Impresora de etiquetas

Serie TD

Guía del usuario de software

Versión A
SPA

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto pueden cambiar sin notificación.
Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo, pero sin limitarse a, errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.
Las imágenes de pantalla que aparecen en este manual pueden ser diferentes, dependiendo de su sistema operativo o impresora.
Si están disponibles nuevas versiones del software para TD-4000/4100N, esta guía puede no reflejar las funciones actualizadas. Por este motivo, puede que observe que haya diferencias entre los contenidos de esta guía y el software.

Contenido

Introducción 4

Marcas comerciales 4
Acerca de esta guía 4
Estructura del manual 4
Símbolos utilizados en esta guía 5

Personalización de etiquetas 6

Añadir nuevo formato de papel 6
Distribución de los formatos de papel 9
Distribución solo de los formatos de papel 9
Distribuir los formatos de papel incluidos en el instalador 9

Creación de etiquetas 10

Descripción general de la creación de etiquetas 10
De la creación de etiquetas a la impresión 10
Uso de P-touch Editor 11
Cómo iniciar P-touch Editor 11
Iniciar la ayuda de P-touch Editor 15
Cómo imprimir directamente desde otras aplicaciones 17
Configuración del controlador de la impresora 17
Cómo imprimir desde otras aplicaciones 19
Creación de etiquetas con otras aplicaciones utilizando la función de complementos 20
Cómo utilizar P-touch Transfer Manager y P-touch Library 27
Cómo iniciar P-touch Transfer Manager 27
Transferencia de plantillas de etiqueta desde el ordenador a la impresora mediante USB 28
Transferencia de plantillas a la impresora a través de la red (solo para modelos de red) 30
Copia de seguridad de plantillas de etiqueta 31
Eliminación de las plantillas de etiqueta en la impresora 32
Iniciar P-touch Library 33
Búsqueda de etiquetas 34
Transferencia de plantillas de etiqueta con P-touch Transfer Express 35
1. Cómo preparar P-touch Transfer Express 35
2. Transferencia de la plantilla de etiqueta a P-touch Transfer Manager 36
3. Cómo guardar la plantilla de etiqueta como archivo Transfer Package (.pdz) 36
4. Distribución del archivo Transfer Package (.pdz) y P-touch Transfer Express al usuario 38
5. Transferencia del archivo Transfer Package (.pdz) a la TD-4000/4100N 39

Impresión de la lista de plantillas de etiqueta 41
Impresión de etiquetas mediante plantillas de P-touch 42
Función P-touch Template 42
Preparación 42
Impresión de plantillas predefinidas 43
Impresión de códigos de barras 44
Impresión de etiquetas asistida por base de datos 46
Impresión de etiquetas distribuida entre varias impresoras 48
Impresión distribuida 48
Apéndice 50
Procedimiento general para la función P-touch Template 50
Lista de códigos de barras para especificar configuraciones 51

Introducción

La impresora de etiquetas de Brother permite imprimir fácil y rápidamente etiquetas personalizadas con el software para etiquetas, P-touch Editor.

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.
Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.
© 2009 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation, en Estados Unidos y/u otros países.
Los nombres de otros productos o software utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.
Todas las empresas cuyo título de software se mencione en esta guía tienen un contrato de licencia de software específico para sus programas.
Todas las demás marcas o nombres de producto mencionados en este manual son marcas registradas de sus respectivas empresas.

Acerca de esta guía

Esta guía (PDF) se incluye en el CD-ROM.

En esta guía, cuando el puntero del ratón se transforma en , se puede hacer clic para saltar a las páginas correspondientes.
Para conocer las funciones básicas de Adobe® Reader®, consulte los archivos de ayuda de Adobe® Reader®.

Estructura del manual

Las guías siguientes se proporcionan para ayudar al usuario a utilizar la máquina correctamente y conocer todas las funciones.
Léalas detenidamente antes de utilizar la máquina.

Guía del usuario

- Lea la Guía del usuario antes de leer esta Guía del usuario de software.
- La guía incluye información que debe leer antes de utilizar la máquina, como, por ejemplo, las precauciones de uso, la instalación y la configuración de la máquina.
- También encontrará información sobre cómo conectar la máquina a un ordenador y cómo instalar el controlador y el software de diseño de etiquetas.

Guía del usuario de software (esta guía)

Esta guía describe cómo crear etiquetas utilizando el software P-touch Editor instalado en un ordenador conectado a la máquina.

Esta guía se puede visualizar desde la aplicación de configuración cuando se ejecuta desde el CD-ROM. Después de instalar esta guía en el ordenador, también podrá visualizarla desde el menú Inicio.

Guía del usuario de red (solo modelos de red)

En esta guía se describe cómo configurar la máquina para impresión en red.

Esta guía se puede visualizar desde la aplicación de configuración cuando se ejecuta desde el CD-ROM. Después de instalar esta guía en el ordenador, también podrá visualizarla desde el menú Inicio.

Manual de P-touch Template

En esta guía se describe cómo utilizar las funciones de P-touch Template.
Esta guía solo se encuentra disponible en inglés.

Puede descargar la última herramienta de comandos desde el siguiente sitio web:
http://solutions.brother.com
Seleccione su región (por ej., Europe), su país, su modelo y Descargas para su modelo.

Símbolos utilizados en esta guía

Los símbolos utilizados en esta guía son los siguientes:

Este símbolo muestra información o instrucciones a seguir. No seguirlas puede ocasionar daños físicos o de materiales, o errores en operaciones.

Este símbolo muestra información o instrucciones que pueden ayudarle a conocer mejor la máquina y utilizarla más eficientemente.

Personalización de etiquetas

Añadir nuevo formato de papel

En el controlador de la impresora para esta máquina encontrará numerosos formatos de papel para imprimir en distintos formatos y tamaños de etiquetas. Además, puede crear formatos de etiquetas personalizados para utilizar etiquetas de tamaños especiales. Los formatos de etiqueta definidos se pueden crear y añadir al controlador de la impresora siguiendo los pasos descritos a continuación.

1

- **Para Windows® XP**
  Desde [Panel de control], abra [Impresoras y otro hardware], [Impresoras y faxes].
- **Para Windows Vista®**
  Desde [Panel de control], vaya a [Hardware y sonido] y abra [Impresoras].
- **Para Windows® 7**
  Haga clic en , vaya a [Dispositivos e impresoras].

Para obtener información, consulte la ayuda de Windows®.

2

- **Para Windows® XP**
  Seleccione “Brother XX-XXXX” y haga clic en [Archivo] - [Preferencias de impresión].
  Se abrirá el cuadro de diálogo [Propiedades de impresora].
  (XX-XXXX es el nombre de su modelo.)

- **Para Windows Vista®**
  Seleccione “Brother XX-XXXX” y haga clic en [Seleccionar preferencias de impresión].
  Aparecerá el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX es el nombre de su modelo.)

- **Para Windows® 7**
  Seleccione “Brother XX-XXXX”, haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione [Preferencias de impresión].
  Aparecerá el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX es el nombre de su modelo.)

3 Haga clic en [Configuración de tamaño de papel...].

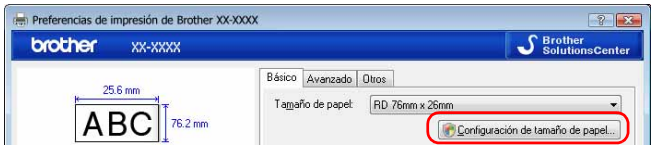

Se abrirá el cuadro de diálogo [Configuración de tamaño de papel].

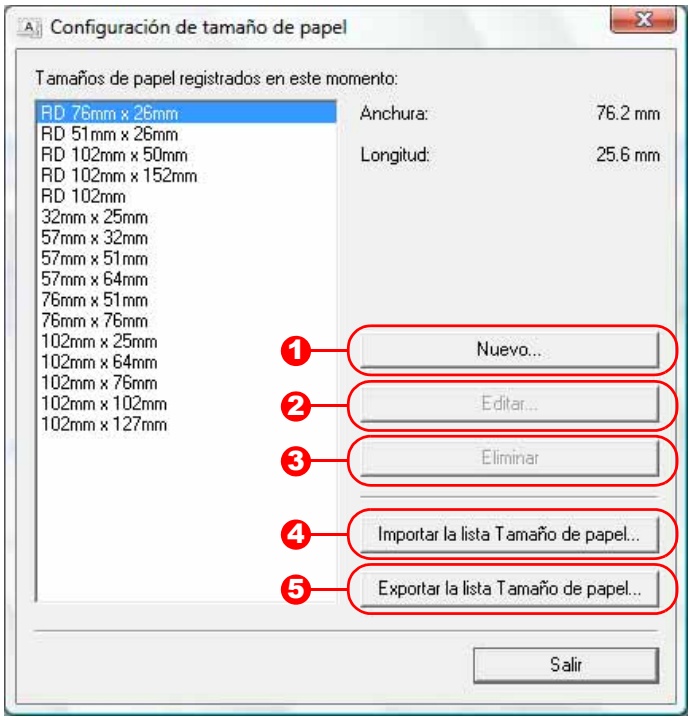

1 Nuevo...
Registra formatos de papel nuevos.

2 Editar...
Edita la configuración del formato de papel seleccionado.
Para guardar el formato de papel seleccionado con la nueva configuración, haga clic en [Sobrescribir].
Para añadir un formato de papel con la nueva configuración, cambie el nombre en el cuadro [Nombre del Tamaño de papel] y, a continuación, haga clic en [Anadir].
Los formatos de papel RD preestablecidos (formatos de papel disponibles cuando se instaló el software) no se pueden editar.

3 Eliminar
Elimina el formato de papel seleccionado. Una vez eliminados, los formatos de papel no se pueden restaurar.
Los formatos de papel RD preestablecidos (formatos de papel disponibles cuando se instaló el software) no se pueden eliminar.

4 Importar la lista Tamaño de papel...
Lee el archivo de texto (TD-4000: BST40ed.txt; TD-4100N: BST41Ned.txt) que contiene la configuración de los formatos de papel y lo utiliza para sustituir el contenido de la lista [Tamaños de papel registrados en este momento].

> Cuando se importa la lista, se sustituye todo el contenido de la lista [Tamaños de papel registrados en este momento] por los formatos de papel importados.

5 Exportar la lista Tamaño de papel...
Exporta la configuración de los formatos de papel de la lista [Tamaños de papel registrados en este momento] a una carpeta.
La lista exportada se puede distribuir a otros ordenadores.
Para obtener información, consulte “Distribución de los formatos de papel” en la página 9.

4 Haga clic en [Nuevo...].

Se abrirá el cuadro de diálogo [Nuevo].

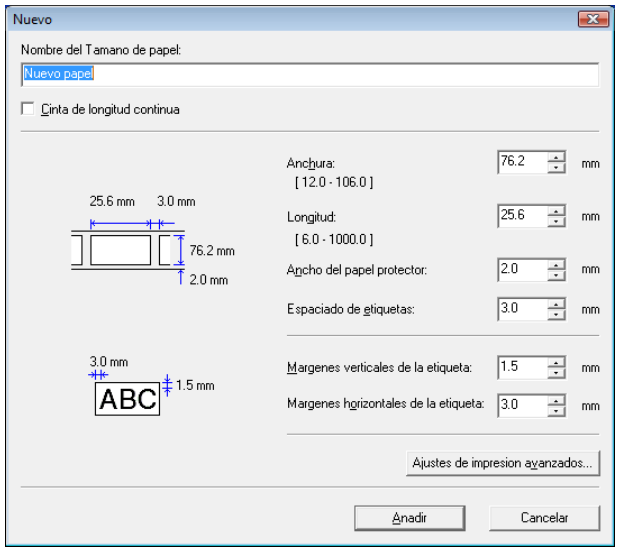

Haga clic en [Ajustes de impresión avanzados...] para especificar las opciones siguientes para cada tamaño de papel.
En [Ajuste de punto de referencia de impresión] se ajusta la posición de impresión.
Se pueden corregir los errores de alineación de la impresión causados por las diferencias entre modelos de impresoras o los márgenes fijos.
En [Nivel de energía], se ajusta la energía (densidad) de impresión.

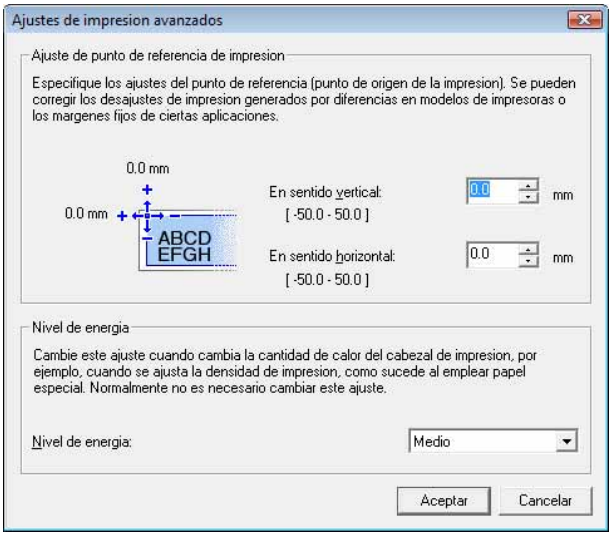
Ajustes de impresion avanzados
Ajuste de punto de referencia de impresion
Especifique los ajustes del punto de referencia (punto de origen de la impresion). Se pueden corregir los desajustes de impresion generados por diferencias en modelos de impresoras o los margenes fijos de ciertas aplicaciones.
0.0 mm
0.0 mm
ABCD
EFGH
En sentido vertical:
[-50.0 - 50.0]
0.0
mm
En sentido horizontal:
[-50.0 - 50.0]
0.0
mm
Nivel de energia
Cambie este ajuste cuando cambia la cantidad de calor del cabezal de impresion, por ejemplo, cuando se ajusta la densidad de impresion, como sucede al emplear papel especial. Normalmente no es necesario cambiar este ajuste.
Nivel de energia:
Medio
Aceptar
Cancelar

Si se utilizan etiquetas de longitud continua, seleccione la casilla de verificación [Cinta de longitud continua].
Si desea información sobre la configuración de [Cinta de longitud continua], consulte “Configuración del controlador de la impresora” en la página 17.



5 Especifique la configuración del papel que se va a utilizar y, a continuación, haga clic en [Anadir].

Se creará un nuevo formato de papel.

6 Haga clic en [Salir].

Cuando se vuelva a visualizar el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión], el formato de papel agregado aparecerá en la lista [Tamaño de papel] del controlador de la impresora. Si la aplicación está abierta, salga y reiníciela para que el formato de papel aparezca en la lista [Tamaño de papel].

Distribución de los formatos de papel

Los formatos de papel exportado desde el cuadro de diálogo [Configuración de tamaño de papel] se pueden distribuir a otros ordenadores.

Distribución solo de los formatos de papel

Si el controlador de la impresora se ha instalado en el ordenador del destinatario, solo será necesario distribuir los formatos de papel.

1 **En el ordenador del remitente, especifique la configuración de formatos de papel y haga clic en [Exportar la lista Tamaño de papel...].**

Para obtener información, consulte “Añadir nuevo formato de papel” en la página 6.
Se crearán los siguientes archivos.
TD-4000: BST40ed.txt, BST40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: BST41Ned.txt, BST41Ned.ptd, pdt3235.bin

2 **Guarde BST40ed.txt o BST41Ned.txt en cualquier ubicación del ordenador del destinatario.**

3 **En el ordenador del destinatario, haga clic en [Importar la lista Tamaño de papel...].**

Los formatos de papel se sustituirán por los importados.

Distribuir los formatos de papel incluidos en el instalador

Si el controlador de la impresora no está instalado en el ordenador del destinatario, los formatos de papel que se pueden distribuir estarán incluidos en el instalador del controlador de la impresora.

1 **En el ordenador del remitente, especifique la configuración de formatos de papel y haga clic en [Exportar la lista Tamaño de papel...].**

Para obtener información, consulte “Añadir nuevo formato de papel” en la página 6.
Se crearán los siguientes archivos.
TD-4000: BST40ed.txt, BST40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: BST41Ned.txt, BST41Ned.ptd, pdt3235.bin

2 **Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador del remitente.**

3 **Copie la carpeta en [unidad CD]:\su idioma\Drivers\TD-XXXX en cualquier ubicación del ordenador del remitente.**

4 **Sobrescriba las carpetas de TD-XXXX\x64\custom y TD-XXXX\x86\custom (copiado en el paso 3) con los tres archivos creados en el paso 1.**

5 **Guarde la carpeta “TD-XXXX” en cualquier ubicación del ordenador del destinatario.**

6 **En el ordenador del destinatario, haga doble clic en “Dsetuph.exe”.**

Complete la instalación siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Creación de etiquetas

Descripción general de la creación de etiquetas

En esta sección se describe el procedimiento general para la creación de etiquetas. Si desea instrucciones paso a paso, consulte los archivos de ayuda del software de diseño de etiquetas (o la ayuda de P-touch Editor).

De la creación de etiquetas a la impresión

1 **En el P-touch Editor, seleccione el tipo de etiqueta que desea crear. A continuación incluimos algunos ejemplos de diseño de etiquetas para que conozca sus posibilidades.**

Ejemplos de etiquetas

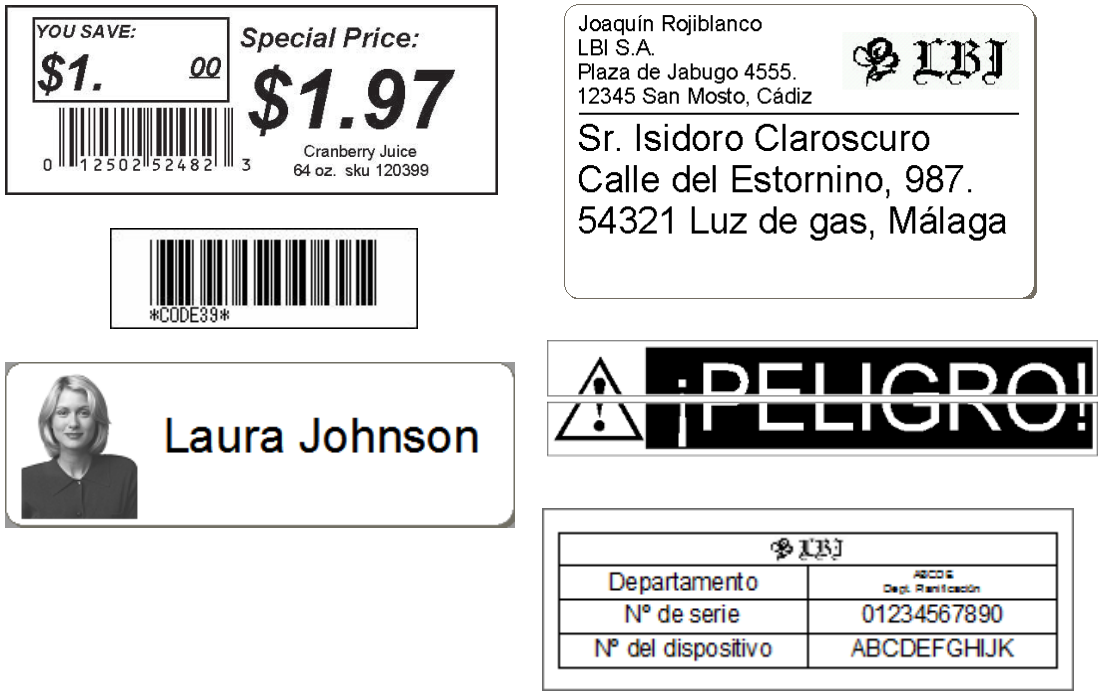

2 **Prepare el rollo RD adecuado para la etiqueta que desee crear.**

Seleccione el rollo RD apropiado para el tipo de etiquetas que desea crear.

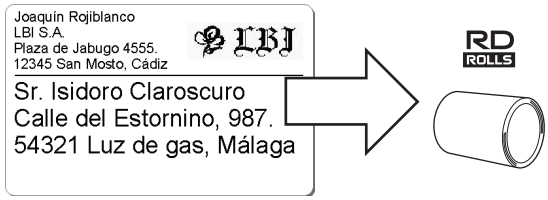

Instale el rollo RD.



➔ Guía del usuario

Uso de P-touch Editor

En esta sección se explica el procedimiento para iniciar P-touch Editor. Con P-touch Editor, se pueden crear distintos tipos de etiquetas.
Consulte la ayuda de P-touch Editor para ver ejemplos de distintos tipos de etiquetas e información sobre cómo crear, imprimir y guardar las etiquetas. A continuación verá el ejemplo de Windows Vista® o Windows® 7.
El nombre de impresora (XX-XXXX) sustituye al nombre del modelo de su máquina.
Para descargar la última versión del controlador y el software, visite el sitio web de Brother Solutions Center en: http://solutions.brother.com

Cómo iniciar P-touch Editor

1 Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

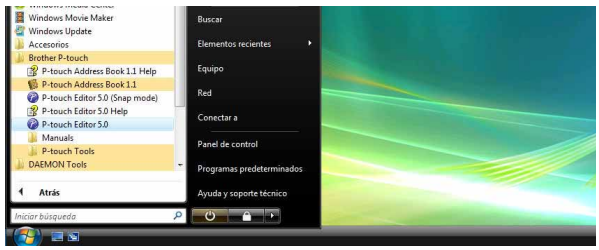

También puede iniciar P-touch Editor utilizando los siguientes métodos (solo si ha creado el acceso directo durante la instalación):
- Haciendo doble clic en el icono del acceso directo en el Escritorio.
- Haciendo clic en el icono del acceso directo en la barra de Inicio rápido.

Cuando P-touch Editor está abierto, se abre el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir], donde podrá decidir si desea crear un nuevo diseño de etiqueta o abrir una etiqueta existente.

Para especificar el comportamiento de P-touch Editor al abrirse, haga clic en [Herramientas] - [Opciones] de la barra de menú de P-touch Editor para visualizar el cuadro de diálogo [Opciones]. En la ficha [General], puede seleccionar la configuración del cuadro de lista [Operaciones] en [Configuración de inicio]. Por lo general, se recomienda seleccionar [Mostrar el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir].

2 Seleccione una opción en el cuadro de diálogo [Nuevo/Abrir] y haga clic en Aceptar.

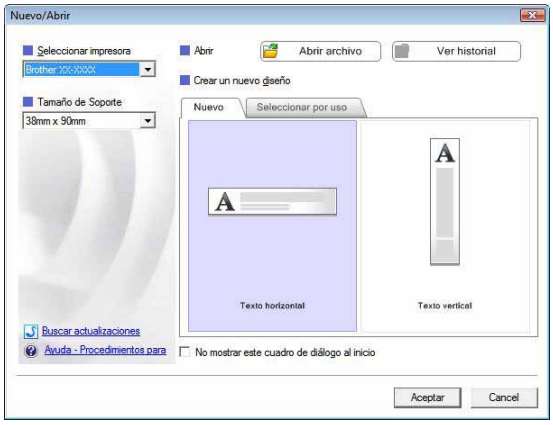

- Puede seleccionar la impresora de etiquetas y el tamaño del medio.
- Al seleccionar [Abrir archivo], se abre el cuadro de diálogo [Abrir]. Puede seleccionar y abrir un archivo que haya creado y guardado anteriormente.
- Al seleccionar [Ver historial], se abre el diálogo [Historial]. Puede seleccionar una de las últimas etiquetas creadas.
- Si selecciona [Nuevo], seleccione el estilo de escritura vertical o el horizontal.
- Si selecciona [Seleccionar por uso], puede seleccionar por aplicaciones de etiquetas.
- Al seleccionar [Ayuda - Procedimientos para], se abre la ayuda de P-touch Editor. Los archivos de ayuda muestran paso a paso el proceso de creación de un diseño de etiqueta.
- El botón [Buscar actualizaciones] enlaza con la página predeterminada para su máquina en Brother Solutions Center.

Ventana de diseño

■Modo Express

Con este modo se crean fácilmente etiquetas utilizando textos e imágenes.
La ventana de diseño consta de las dos secciones siguientes:

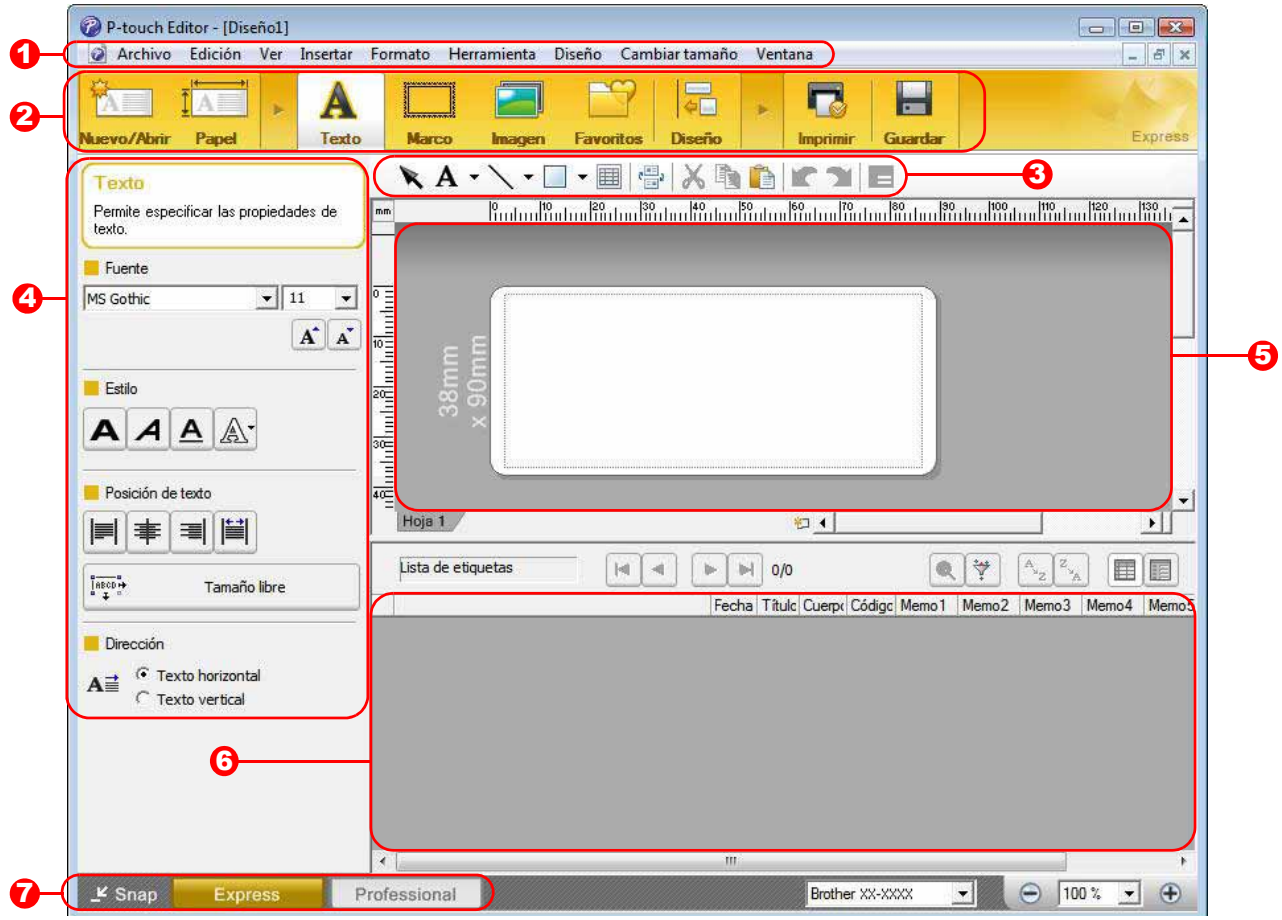

1 Barra de menús
Los comandos se clasifican en cada menú (Archivo, Edición, Ver, Insertar, etc.) según la función.

2 Barra de comandos
La barra de comandos contiene Nuevo/Abrir, Papel, Texto, Marco, Imagen, etc.

3 Barra de herramientas Dibujar/Editar
Facilita herramientas para seleccionar un objeto, escribir texto, dibujar gráficos, etc.

4 Barra de Propiedades
Puede insertar y dar formato a un texto, una imagen, etc. fácilmente.

5 Ventana de diseño
La ventana de diseño se utiliza para visualizar y editar objetos.

6 Ventana Base de datos
Muestra la base de datos conectada.

7 Modo Cambiar
Cambia de modo del Editor.

- El menú [Ver] permite mostrar u ocultar barras de herramientas y ventanas.
- Si desea información, consulte la ayuda de P-touch Editor.

■Modo Professional

Este modo proporciona todas las funciones de diseño de etiquetas para crear plantillas de etiquetas.
La ventana de diseño consta de las dos secciones siguientes:

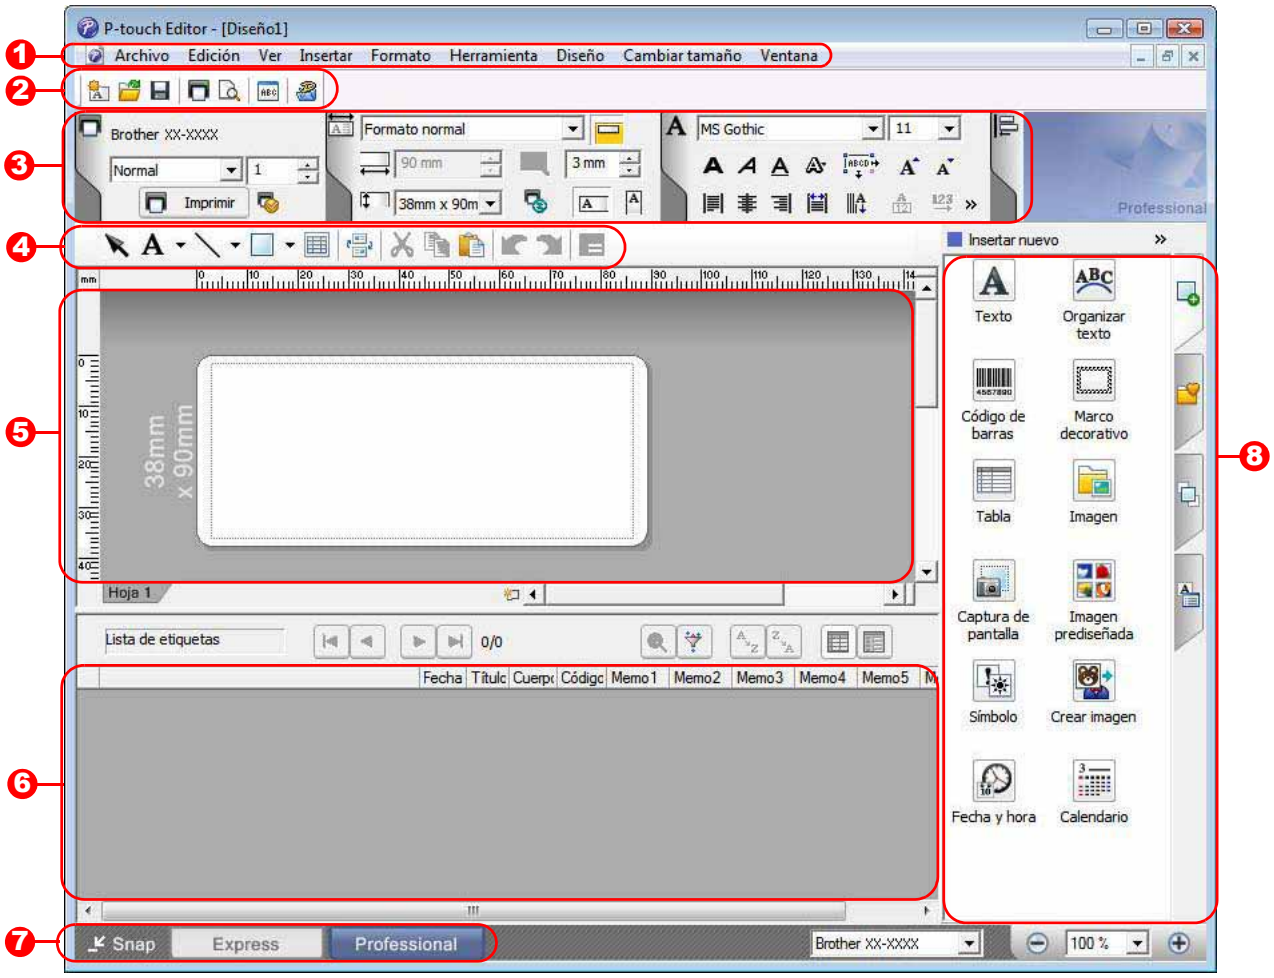

1 Barra de menús

Los comandos se clasifican en cada menú (Archivo, Edición, Ver, Insertar, etc.) según la función.

2 Barra de herramientas Estándar

En esta barra de herramientas se agrupan los comandos más utilizados (Nuevo diseño, Abrir, Guardar, Imprimir, etc.).

3 Paleta de propiedades

La paleta de propiedades contiene los cuadros de propiedades Imprimir, Papel, Texto y Diseño. Haga clic en la parte izquierda de cada cuadro de propiedades para mostrarlo u ocultarlo.

4 Barra de herramientas Dibujar/Editar

Facilita herramientas para seleccionar un objeto, escribir texto, dibujar gráficos, etc.

5 Ventana de diseño

La ventana de diseño se utiliza para visualizar y editar objetos.

6 Ventana Base de datos

Muestra la base de datos conectada.

7 Modo Cambiar

Cambiar de modo del Editor.

8 Barra lateral

Seleccionando la ficha, puede insertar y dar formato a texto, códigos de barras, tablas, etc., cambiar el orden de los objetos para crear una plantilla de etiquetas o definir opciones de configuración avanzadas.

- El menú [Ver] permite mostrar u ocultar las barras de herramientas, la paleta y las ventanas.
- Si desea información, consulte la ayuda de P-touch Editor.

■Modo Snap

Con este modo, puede capturar la pantalla entera o una parte, imprimirla como imagen y guardarla para utilizarla posteriormente.

1 **Haga clic en [Snap] en el botón "Cambiar modo" que encontrará en la parte inferior de la ventana de edición. Se abrirá el cuadro de diálogo Descripción del modo Snap. Haga clic en** Aceptar **.**

Descripción del modo Snap
Las siguientes funciones pueden utilizarse en el modo Snap.
Función Captura de pantalla
Función Arrastrar y soltar
Función Imprimir texto
Flower
P-touch Electronic Labeling System
P-touch.txt
A.2033
Haga clic en el icono P-touch para volver a la ventana de diseño.
No volver a mostrar este cuadro de diálogo
Aceptar
Cancelar

- Si marca la casilla [No volver a mostrar este cuadro de diálogo], la siguiente vez podrá ir al modo Snap directamente, sin pasar por el cuadro de diálogo.
- También puede iniciar el modo Snap desde [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)].

2 **Aparecerá el modo Snap.**

Si desea información, consulte la ayuda de P-touch Editor.

Iniciar la ayuda de P-touch Editor

En esta sección se explica cómo iniciar la ayuda de P-touch Editor en Windows®. A continuación verá el ejemplo de Windows Vista® o Windows® 7.

Inicio desde el botón Inicio

Para iniciar la ayuda de P-touch Editor, haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas y pulse [Todos los programas]. Haga clic en [Brother P-touch] y [P-touch Editor 5.0 Help].

Inicio desde el diálogo Nuevo/Abrir

Cuando abra P-touch Editor 5.0 y aparezca el cuadro de diálogo Nuevo/Abrir, haga clic en Ayuda - Procedimientos para.

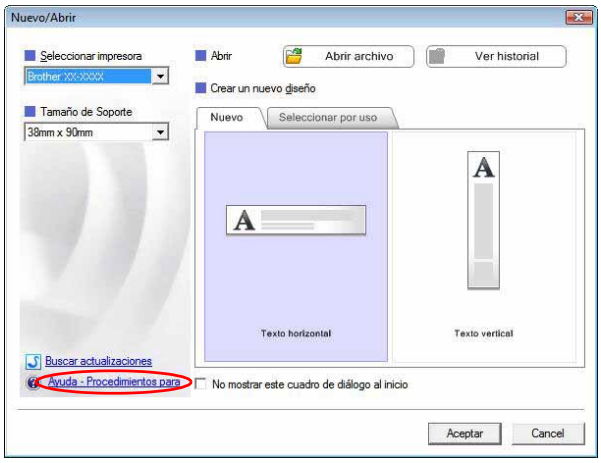

Inicio desde P-touch Editor

Haga clic en el menú Ayuda y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

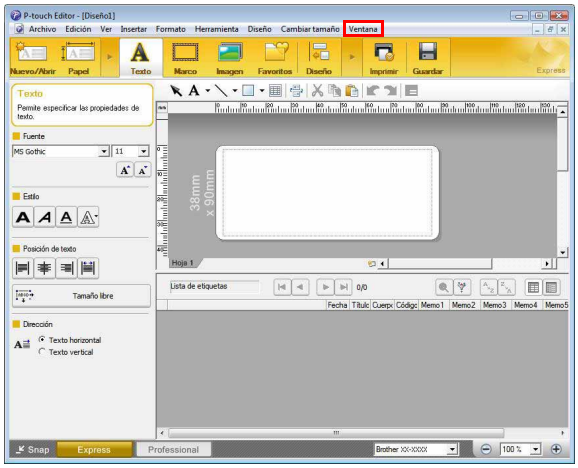

Modo Express

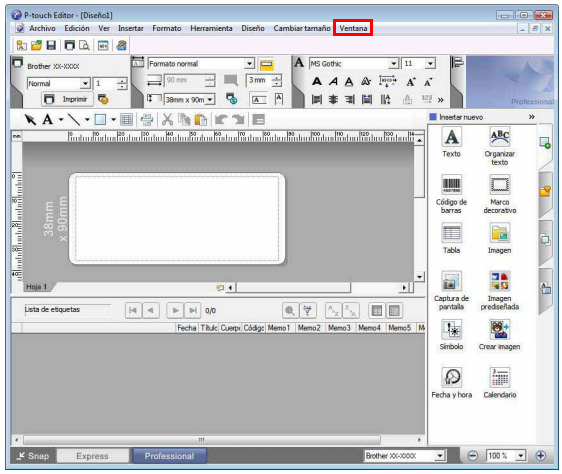

Modo Professional

Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Ayuda de P-touch Editor.

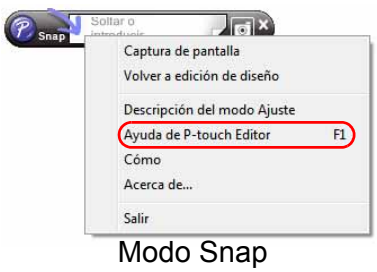

Modo Snap

Presione la tecla [F1] para acceder directamente a la ayuda de P-touch Editor.

Cómo imprimir la descripción de Ayuda

La información facilitada en la ayuda de P-touch Editor se puede imprimir. Utilice la impresora normal para imprimir la información de ayuda de P-touch Editor.

1 **En la ficha [Contenido], seleccione cualquier tema que desee imprimir.**

2 **Haga clic en** **en la Barra de herramientas.**

3 **Seleccione los temas que desee imprimir y haga clic en** Aceptar **.**

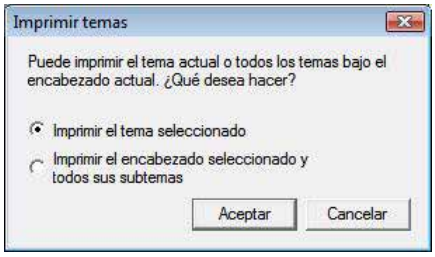
Imprimir temas
Puede imprimir el tema actual o todos los temas bajo el encabezado actual. ¿Qué desea hacer?
Imprimir el tema seleccionado
Imprimir el encabezado seleccionado y todos sus subtemas
Aceptar
Cancelar

4 **Especifique la [Impresora] y haga clic en** **.**

Seleccione una impresora normal que admita tamaños de papel normal, como, por ejemplo, A4.

Cómo imprimir directamente desde otras aplicaciones

Puede utilizar esta máquina para imprimir directamente desde la mayoría de las aplicaciones de Windows®. Para ello, instale el controlador de la impresora.

Como el tamaño de papel empleado en esta máquina es diferente al de las impresoras normales, es posible que, incluso después de instalar el controlador y el software de la aplicación, siga sin poder imprimir, a menos que el software de la aplicación permita ajustar el tamaño de la etiqueta.

Configuración del controlador de la impresora

En los siguientes pasos, verá XX-XXXX. Interprételo como el nombre de su impresora.
Las pantallas podrían variar según el modo y el sistema operativo. A continuación verá el ejemplo de Windows Vista® o Windows® 7.

1

- **Para Windows® XP**
  Desde [Panel de control], abra [Impresoras y otro hardware], [Impresoras y faxes].
- **Para Windows Vista®**
  Desde [Panel de control], vaya a [Hardware y sonido] y abra [Impresoras].
- **Windows® 7**
  Haga clic en y vaya a [Dispositivos e impresoras].

Para obtener información, consulte la ayuda de Windows®.

2

- **Para Windows® XP**
  Seleccione “Brother XX-XXXX” y haga clic en [Archivo] - [Preferencias de impresión].
  Se abrirá el cuadro de diálogo [Propiedades de impresora].
  (XX-XXXX es el nombre de su modelo.)

- **Para Windows Vista®**
  Seleccione “Brother XX-XXXX” y haga clic en [Seleccionar preferencias de impresión].
  Aparecerá el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX es el nombre de su modelo.)

- **Para Windows® 7**
  Seleccione “Brother XX-XXXX”, haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione [Preferencias de impresión].
  Aparecerá el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX es el nombre de su modelo.)

3 Seleccione cada elemento y haga clic en Aceptar.

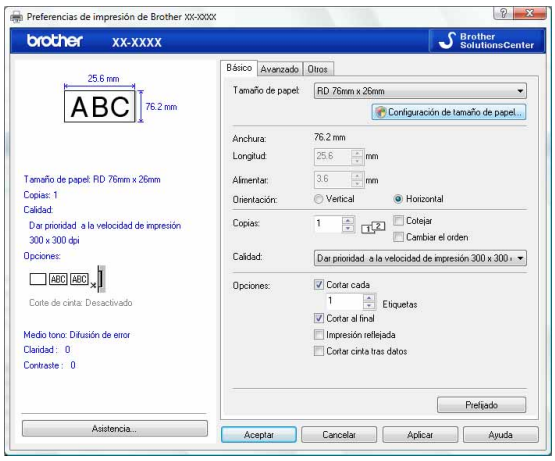

• Ficha [Básico]
Puede seleccionar el tamaño de papel.
Si el tamaño de papel que se va a utilizar no está incluido en la lista [Tamaño de papel], se puede agregar un tamaño nuevo. Para obtener información, consulte “Añadir nuevo formato de papel” en la página 6.
A continuación, seleccione el tamaño de papel en la lista Tamaño de papel.

• Ficha [Avanzado]
En esta ficha se pueden especificar las opciones de [Medio tono], [Claridad] y [Contraste].
Cuando utilice un tamaño fijo con cinta de papel continua, haga clic en [Ajustes] para abrir el cuadro de diálogo y especificar las opciones necesarias.

En la página 48 encontrará información sobre la “Impresión de etiquetas distribuidas en varias impresoras”.

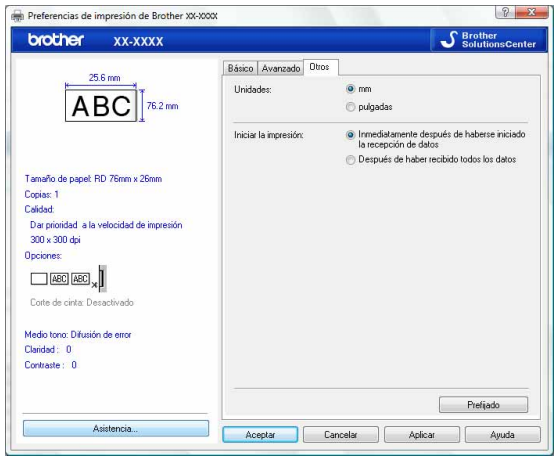

• Ficha [Otros]
En esta ficha se pueden especificar las opciones de configuración de [Unidades] e [Iniciar la impresión].

4 Cierre la ventana [Impresoras].

Cómo imprimir desde otras aplicaciones

Utilizaremos como ejemplo Microsoft® Word 2007.
En los siguientes pasos, verá XX-XXXX. Interprételo como el nombre de su impresora.
Las pantallas podrían variar según el modelo y el sistema operativo. A continuación verá el ejemplo de Windows Vista® o Windows® 7.

1 **Haga clic en y .**

Se abrirá el cuadro de diálogo [Imprimir].

2 **Seleccione “Brother XX-XXXX”.**

Puede cambiar las opciones de configuración del controlador de la impresora en el cuadro de diálogo [Propiedades] que se abre al hacer clic en Propiedades.

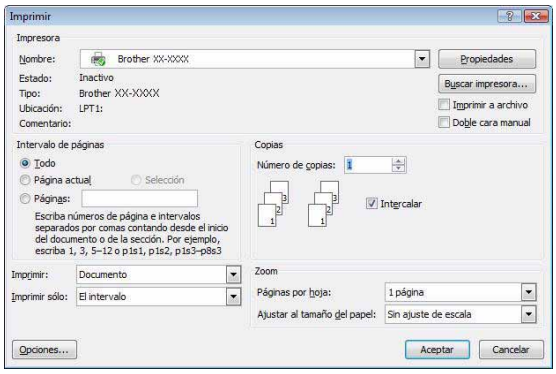

3 **Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo [Imprimir].**

4 **Al hacer clic en [Diseño de página], aparece la cinta o las barras de herramientas normales. A continuación, haga clic en a la derecha de [Configurar página].**

Se abrirá el cuadro de diálogo [Configurar página].

5 **Haga clic en la ficha [Papel] y seleccione el tamaño de papel que desea utilizar para imprimir.**

También puede seleccionar el Formato de papel que ha agregado en ➔ página 6.
Establezca también los márgenes de página en la ficha [Márgenes].

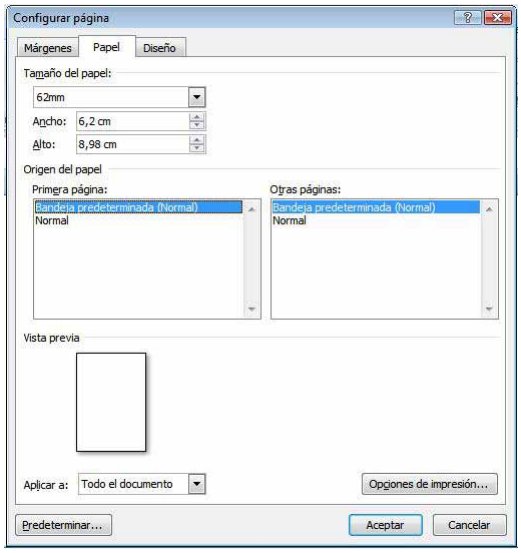

6 **Haga clic en Aceptar.**

El tamaño de la ventana de Microsoft® Word se ajustará al tamaño del papel que ha seleccionado.
Edite el documento.

7 **Haga clic en Aceptar.**

Se imprimirán las etiquetas especificadas.

Creación de etiquetas con otras aplicaciones utilizando la función de complementos

Al instalar el software, si selecciona la función de complementos, el icono de P-touch se agrega automáticamente a la barra de herramientas de Microsoft® Word, Excel® y Outlook® (siempre que Microsoft® Word, Excel® y Outlook® ya estén instalados en el ordenador). La función de complementos solo funciona con Windows®.
En cada aplicación, seleccionando el texto que desee imprimir y haciendo clic en el icono P-touch, puede crear e imprimir etiquetas de forma fácil y rápida.
Dependiendo de la configuración, la cadena de caracteres descargada utilizando la función de complementos se registrará en la Lista de etiquetas. La Lista de etiquetas es una base de datos de uso exclusivo para P-touch Editor. Para mostrar la Lista de etiquetas, haga clic en [Archivo] - [Base de datos] - [Lista de etiquetas].

- La función de complementos es compatible con las siguientes aplicaciones: Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010 y Microsoft® Outlook® 2002/2003/2007/2010.
- Después de instalar la función de complementos en Microsoft® Word, Excel® o Outlook®, puede aparecer un cuadro de diálogo de seguridad al iniciar estas aplicaciones, dependiendo de la configuración de seguridad de la aplicación.
- En Microsoft® Word 2007 etc., si el cuadro de diálogo de la derecha aparece, seleccione [Confiar en todos los documentos de este editor] y haga clic en [Aceptar]. Si desea información sobre las opciones de seguridad, consulte los archivos de ayuda de la aplicación.
- En Microsoft® Word 2003 etc., seleccione la casilla de verificación [Confiar en todas las macros de esta fuente] y haga clic en [Habilitar macros].

Opciones de seguridad de Microsoft Office
Alerta de seguridad - Macro
Macro
Las macros se han habilitado. Las macros pueden contener virus u otros riesgos para la seguridad. No habilite este contenido a menos que confíe en el origen del archivo.
Nota: la firma digital es válida, pero procede de un editor en el que todavía no ha optado por confiar.
Más información
Ruta de acceso del archivo: C:\...soft Office\Office12\STARTUP\Add-In Ptouch50.dot
Firma
Firmado por: Brother Industries,Ltd.
Caducidad del certificado: 19/02/2010
Certificado emitido por: VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA
Mostrar detalles de la firma
Ayudar a protegerme contra contenido desconocido (recomendado)
Habilitar este contenido
Confiar en todos los documentos de este editor
Abrir el Centro de confianza
Aceptar
Cancelar

Si desea información sobre la instalación, consulte la ayuda de P-touch Editor.

Registro y cancelación de la función de complementos

Antes de ejecutar este programa, cierre los programas Microsoft® Word, Microsoft® Excel® y Microsoft® Outlook®.

A continuación verá el ejemplo de Windows Vista® o Windows® 7.

1 **Haga clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [Herramientas de P-touch] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].**
Se abrirá el cuadro de diálogo [Configuración de complementos de Brother P-touch].

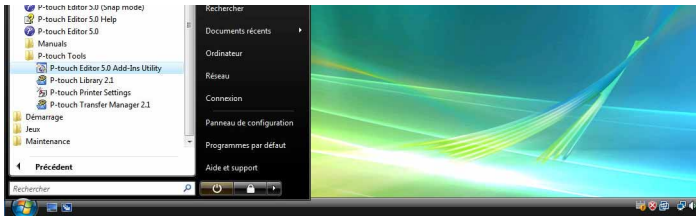

2 Seleccione las casillas de verificación correspondientes a las aplicaciones de Microsoft® en las que desea instalar el botón de la función de complementos de P-touch Editor.

[Aplicar] se utiliza para especificar qué acción se tomará cuando se pulse el (botón de complementos) en cada aplicación.

- Express Mode : inicia el modo Express.
- Professional Mode : inicia el modo Professional.
- Imprimir inmediatamente : imprime la etiqueta.

Seleccione la configuración que desea utilizar y haga clic en Aceptar.

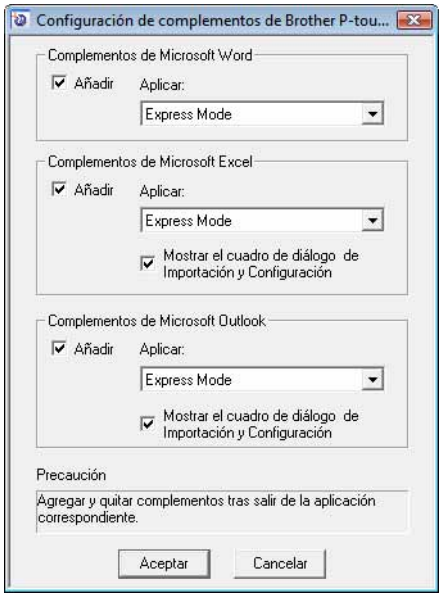

Si desea información, consulte la ayuda de P-touch Editor.

Microsoft® Word

Con la función de complementos, puede copiar directamente texto de Microsoft® Word a un diseño de etiqueta.

Si Microsoft® Outlook® está abierto y Microsoft® Word está seleccionado como editor estándar, no podrá utilizar la función de complementos en Microsoft® Word. Salga de Microsoft® Outlook® y reinicie Microsoft® Word.

Creación de etiquetas utilizando Microsoft® Word

1 **Abra un documento Microsoft® Word y, en el documento Word, seleccione el texto que desea incluir en la etiqueta.**

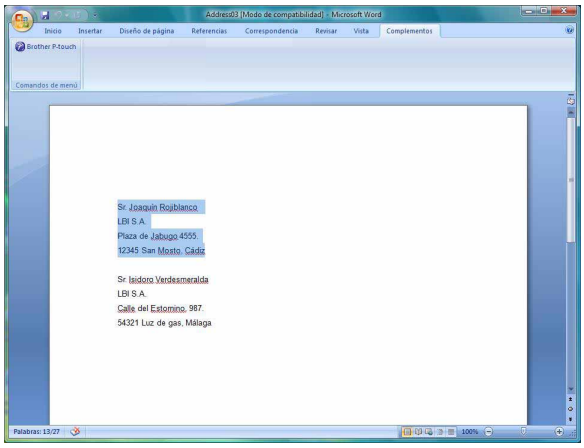

2 **En la cinta o barra de herramientas estándar de Microsoft® Word, haga clic en .**

Si desea información sobre cómo agregar automáticamente el texto a una Lista de etiquetas, consulte “Cómo agregar texto de Microsoft® Word en la Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos”, a continuación.

Cómo agregar texto de Microsoft® Word en la Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos

La primera vez que se utiliza, aparece el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”. Si hace clic en Sí, se crearán automáticamente registros nuevos en la Lista de etiquetas y el texto se añadirá a cada campo mostrado a continuación la siguiente vez que registre el texto. Cada vez que agregue nueva información a la lista de etiquetas, también se registrará la siguiente información para su consulta.

El texto	Campo añadido
Fecha de creación	Campo Fecha
La primera línea	Campo Título
Todas las líneas incluida la primera	Campo Cuerpo
Código postal detectado	Campo Código

Ejemplo de los datos de la lista de etiquetas que se almacenan en la ventana de la base de datos de la pantalla del editor de P-touch

		Fecha	Título	Cuerpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1 ▶	03/07/2005	Sr. Claudio Liberto	Sr. Claudio Liberto Avda. de la Playa, 782 Cualquier ciudad 95093	95093						

Si ha hecho clic en No en el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”, pero sí desea registrar los datos, vaya a [Herramientas] - [Opciones] y marque “Registrar automáticamente los datos importados con complementos.”.

Microsoft® Excel®

Con la función de complementos, puede copiar directamente texto de Microsoft® Excel® a un diseño de etiqueta.

Creación de etiquetas utilizando Microsoft® Excel®

1 **Abra una hoja de cálculo de Microsoft® Excel® y, en la hoja de cálculo de Excel, seleccione las celdas de texto que desee incluir en la etiqueta.**

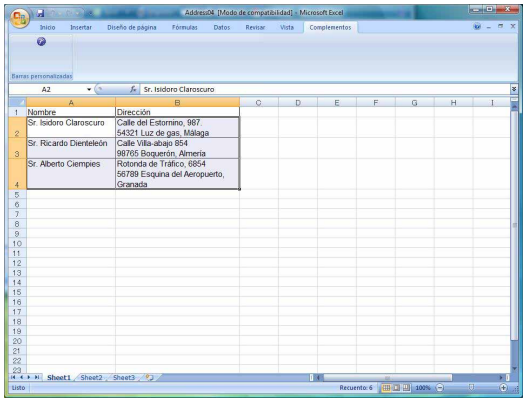

2 **En la cinta o barra de herramientas estándar de Microsoft® Excel®, haga clic en .**

Se abrirá el cuadro de diálogo [Configuración de importación de Brother P-touch].

3 **En [Diseño de etiqueta], haga los ajustes pertinentes en el avance de línea en las celdas y haga clic en** Editar/Imprimir **.**

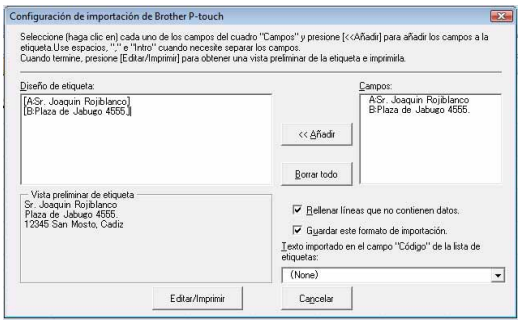
Configuración de importación de Brother P-touch
Seleccione (haga clic en) cada uno de los campos del cuadro "Campos" y presione [<<Añadir] para añadir los campos a la etiqueta.Use espacios, "," e "Intro" cuando necesite separar los campos.
Cuando termine, presione [Editar/Imprimir] para obtener una vista preliminar de la etiqueta e imprimirla.
Diseño de etiqueta:
[A:Sr. Joaquin Rojiblanco]
[B:Plaza de Jabugo 4555.]
Campos:
A:Sr. Joaquin Rojiblanco
B:Plaza de Jabugo 4555.
<< Añadir
Borrar todo
Vista preliminar de etiqueta
Sr. Joaquin Rojiblanco
Plaza de Jabugo 4555.
12345 San Mosto, Cadiz
Rellenar líneas que no contienen datos.
Guardar este formato de importación.
Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas:
(None)
Editar/Imprimir
Cancelar

En [Diseño de etiqueta] puede cambiar el modo en el que se muestra o se imprime el texto.
Al seleccionar algún elemento de la lista en el cuadro [Campos] y hacer clic en << Añadir, se añade un campo nuevo al cuadro [Diseño de etiqueta]. Puede escribir espacios, avances de línea, comas y caracteres entre los campos e imprimirlos en una etiqueta. También puede quitar campos en esta pantalla resaltando el campo y pulsando la tecla Supr del teclado.

- Si desea información sobre cómo añadir automáticamente textos a una Lista de etiquetas, consulte “Cómo añadir texto de Microsoft® Excel® a una Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos” en la página 24.
- Si desea agregar cualquier dato de campo al campo Código de la Lista de etiquetas, seleccione [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas] del cuadro de diálogo [Configuración de importación de Brother P-touch].

Cómo añadir texto de Microsoft® Excel® a una Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos

La primera vez que se utiliza, aparece el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”. Si hace clic en Sí, se crearán automáticamente registros nuevos en la Lista de etiquetas y el texto se añadirá a cada campo mostrado a continuación la siguiente vez que registre el texto. Cada vez que agregue nueva información a la lista de etiquetas, también se registrará la siguiente información para su consulta.

El texto	Campo añadido
Fecha de creación	Campo Fecha
La primera línea del texto que se ha especificado en [Diseño de etiqueta]	Campo Título
Todas las líneas, incluida la primera línea del texto especificado en [Diseño de etiqueta]	Campo Cuerpo
Contenido de la celda especificada en [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas]	Campo Código

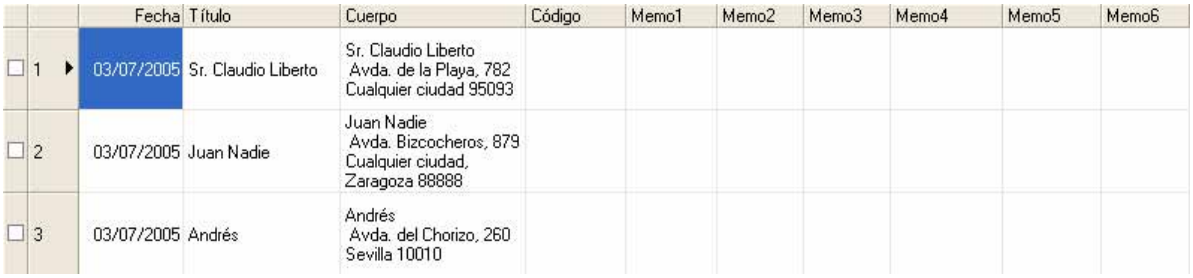

	Fecha	Título	Cuerpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
1	03/07/2005	Sr. Claudio Liberto	Sr. Claudio Liberto Avda. de la Playa, 782 Cualquier ciudad 95093							
2	03/07/2005	Juan Nadie	Juan Nadie Avda. Bizcocheros, 879 Cualquier ciudad, Zaragoza 88888							
3	03/07/2005	Andrés	Andrés Avda. del Chorizo, 260 Sevilla 10010							

Si ha hecho clic en No en el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”, pero sí desea registrar los datos, vaya a [Herramientas] - [Opciones] y marque “Registrar automáticamente los datos importados con complementos.”.

Microsoft® Outlook®

Con la función de complementos, puede copiar directamente texto de Microsoft® Outlook® a un diseño de etiqueta. Los elementos que puede importar son: Contactos, elementos del Calendario, Elementos eliminados, Borradores, Bandeja de entrada, Diario, Notas (el texto del cuadro de diálogo Notas no se encuentra disponible), Bandeja de salida, Elementos enviados y Tareas.

Creación de etiquetas utilizando los datos de Contactos en Microsoft® Outlook®

1 **Abra los Contactos de Microsoft® Outlook® y resalte la información de contacto que desee incluir.**

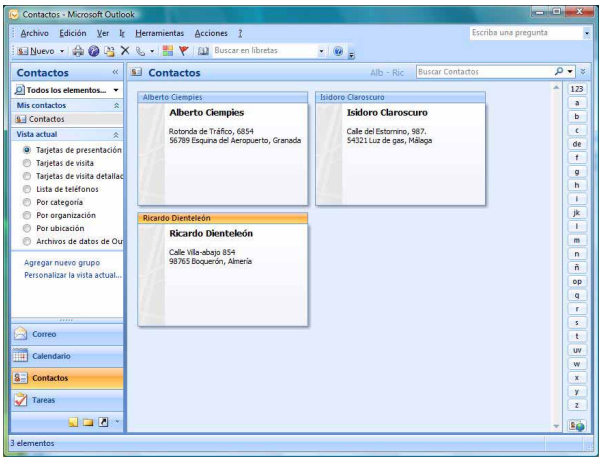

En Microsoft® Outlook®, no solo puede incluir los datos de contacto, sino también el texto de un mensaje, igual que hace en Microsoft® Word.

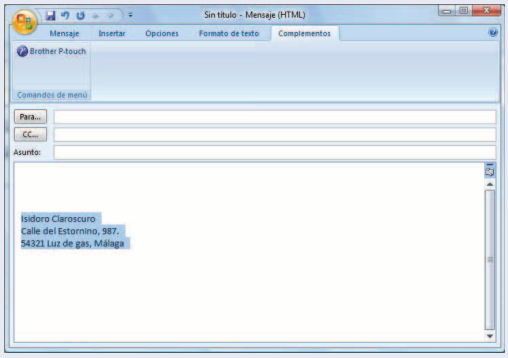

2 **En la cinta o barra de herramientas estándar de Microsoft® Outlook®, haga clic en .**

Si desea información sobre cómo añadir automáticamente textos a la Lista de etiquetas, consulte “Cómo añadir texto de Microsoft® Outlook® a una Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos” en la página 26.

3 **En [Diseño de etiqueta], haga los ajustes pertinentes en el avance de línea en las celdas y haga clic en** Editar/Imprimir **.**

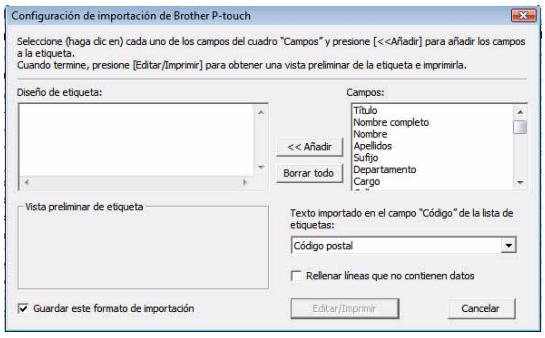
Configuración de importación de Brother P-touch
Seleccione (haga clic en) cada uno de los campos del cuadro "Campos" y presione [<<Añadir] para añadir los campos a la etiqueta.
Cuando termine, presione [Editar/Imprimir] para obtener una vista preliminar de la etiqueta e imprimirla.
Diseño de etiqueta:
Campos:
Título
Nombre completo
Nombre
Apellidos
Sufijo
Departamento
Cargo
<< Añadir
Borrar todo
Vista preliminar de etiqueta
Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas:
Código postal
Rellenar líneas que no contienen datos
Guardar este formato de importación
Editar/Imprimir
Cancelar

En [Diseño de etiqueta] puede cambiar el modo en el que se muestra o se imprime el texto.
Al seleccionar algún elemento de la lista en el cuadro [Campos] y hacer clic en << Añadir, se añade un campo nuevo al cuadro [Diseño de etiqueta].
Puede escribir espacios, avances de línea, comas y caracteres entre los campos e imprimirlos en una etiqueta. También puede quitar campos en esta pantalla resaltando el campo y pulsando la tecla Supr del teclado.

- Si desea información sobre cómo añadir automáticamente textos a una Lista de etiquetas, consulte “Cómo añadir texto de Microsoft® Outlook® a una Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos” en la página 26.
- Si desea agregar cualquier dato de campo al campo Código de la Lista de etiquetas, seleccione [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas] en el cuadro de diálogo [Configuración de importación de Brother P-touch].

Cómo añadir texto de Microsoft® Outlook® a una Lista de etiquetas mostrada en la ventana de la base de datos

La primera vez que se utiliza, aparece el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”. Si hace clic en Sí, se crearán automáticamente registros nuevos en la Lista de etiquetas y el texto se añadirá a cada campo mostrado a continuación la siguiente vez que registre el texto. Cada vez que agregue nueva información a la lista de etiquetas, también se registrará la siguiente información para su consulta.

El texto	Campo añadido
Fecha de creación	Campo Fecha
La primera línea del texto que se ha especificado en [Diseño de etiqueta]	Campo Título
Todas las líneas, incluida la primera línea del texto especificado en [Diseño de etiqueta]	Campo Cuerpo
Contenido de la celda especificada en [Texto importado en el campo "Código" de la lista de etiquetas]	Campo Código

		Fecha	Título	Cuerpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1 ▶	03/07/2005	Sr. Claudio Liberto	Sr. Claudio Liberto Avda. de la Playa, 782 Cualquier ciudad 95093							
☐	2	03/07/2005	Juan Nadie	Juan Nadie Avda. Bizcocheros, 879 Cualquier ciudad, Zaragoza 88888							
☐	3	03/07/2005	Andrés	Andrés Avda. del Chorizo, 260 Sevilla 10010							

Si ha hecho clic en No en el mensaje “¿Desea guardar los datos en la Lista de etiquetas?”, pero sí desea registrar los datos, vaya a [Herramientas] - [Opciones] y marque “Registrar automáticamente los datos importados con complementos.”.

Cómo utilizar P-touch Transfer Manager y P-touch Library

P-touch Library: con esta aplicación puede administrar las plantillas de etiquetas de P-touch y otros datos en el ordenador.
Puede imprimir una etiqueta desde P-touch Library utilizando la máquina.
P-touch Transfer Manager: esta aplicación transfiere los datos de la plantilla de etiquetas a la unidad principal de la impresora y realiza copias de seguridad de los datos transferidos a la unidad principal de la impresora.
La función de transferencia es necesaria para utilizar P-touch Template. Si desea información sobre P-touch Template, descargue el manual de P-touch Template (solo en inglés) del siguiente sitio web:
http://solutions.brother.com
[Select your region/country] - [Seleccione producto] - [Descargas]
Para transferir las plantillas a través de la red, necesita preparar BRAdmin Professional o Web BRAdmin. Descárguelos de nuestro sitio web (solo para modelos de red).

Cómo iniciar P-touch Transfer Manager

1 **Haga clic en el botón [Inicio] y, a continuación, seleccione [Todos los programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].**
P-touch Transfer Manager se iniciará.

Ventana de diseño

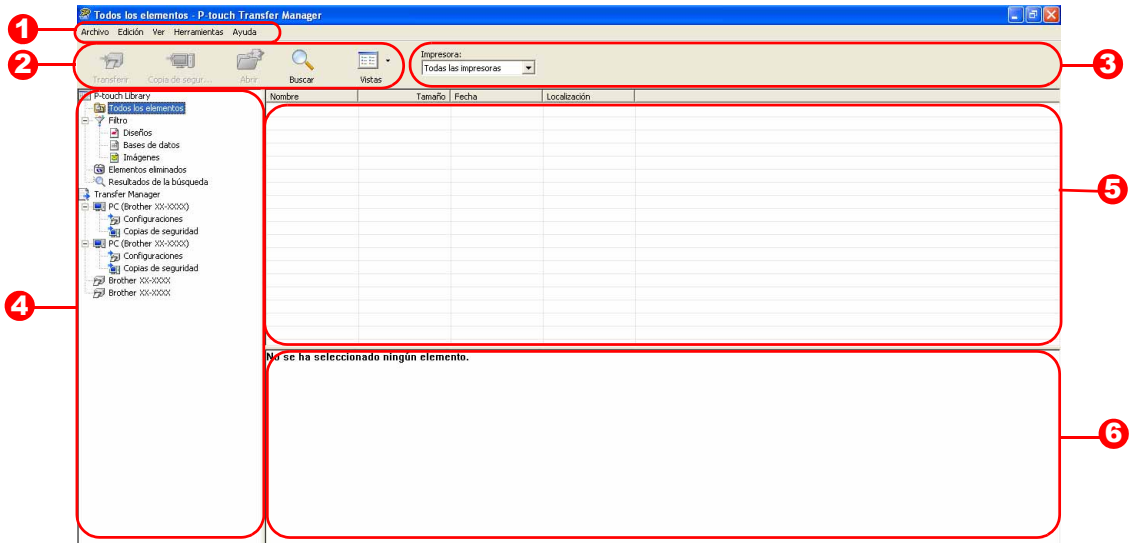

❶ Barra de menús
Los comandos se clasifican en cada menú según las funciones (Archivo, Edición, Ver, Herramientas y Ayuda).

❷ Barra de herramientas
Incluye iconos de los comandos más frecuentes. Haga clic en uno de ellos para acceder a ese comando.

❸ Impresora (solo para P-touch Transfer Manager)
Seleccione el modelo de la impresora a la que desea enviar los datos. Cuando se selecciona una impresora, solo se pueden enviar datos a la impresora seleccionada que aparece en la vista de la lista.

❹ Vista Carpeta
Muestra una lista de carpetas. Al seleccionar una carpeta, los datos de la carpeta seleccionada se muestran en la vista de la lista de la derecha.

❺ Vista Lista
Se muestran los datos de la carpeta seleccionada.

❻ Vista previa
Las plantillas de etiqueta seleccionadas en la vista de lista se muestran como vista previa.

Explicaciones de los iconos

Icono	Nombre del botón	Función
	Transferencia (solo para P-touch Transfer Manager)	Transfiere las plantillas de etiqueta y otros datos de su ordenador a la impresora (mediante una conexión por cable de interfaz USB).
	Copia de seguridad (solo para P-touch Transfer Manager)	Realiza una copia de seguridad de los datos que se transfieren a la impresora Brother utilizando el P-touch Transfer Manager.
	Abrir	Abre los datos seleccionados en la aplicación seleccionada para que pueda editar los datos.
	Imprimir (solo para P-touch Library)	Imprime la plantilla de etiqueta seleccionada con la impresora.
	Buscar	Busca los datos administrados con P-touch Library.
	Estilo de visualización	Cambia el formato de la visualización de archivos.

Transferencia de plantillas de etiqueta desde el ordenador a la impresora mediante USB

- No apague la alimentación mientras transfiere las plantillas.
- No olvide desconectar el cable de red cuando transfiera plantillas mediante USB.
- Los objetos agrupados se convertirán y se enviarán como una imagen.

1 **Cree la plantilla que desee transferir con P-touch Editor 5.0 y seleccione el menú [Archivo] - [Transferir plantilla...] para registrarse.**

2 **Seleccione la impresora a la que desea transferir los datos.**

Antes de transferir datos, compruebe que el ordenador y la impresora están correctamente conectados mediante un cable USB y que la impresora está encendida.

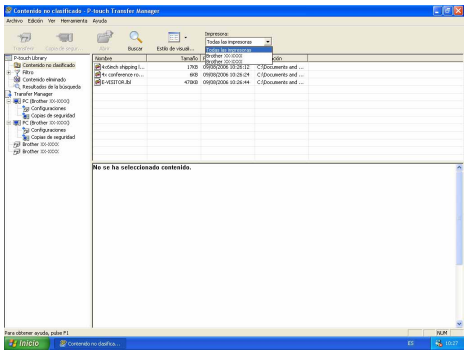

3 **Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta [Configuraciones], a continuación, seleccione [Nuevo] y cree una carpeta nueva.**

Aquí, como ejemplo, hemos creado la carpeta “Transfer”.

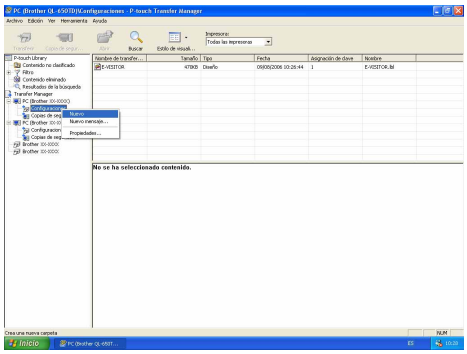

4 Arrastre los datos de transferencia a la carpeta que acaba de crear.

Arrastre los datos de transferencia desde [Contenido no clasificado] o desde [Diseños] o cualquier otra carpeta de [Filtro].
Para transferir varios conjuntos de datos, desplace todos los datos de transferencia a la carpeta que ha creado.

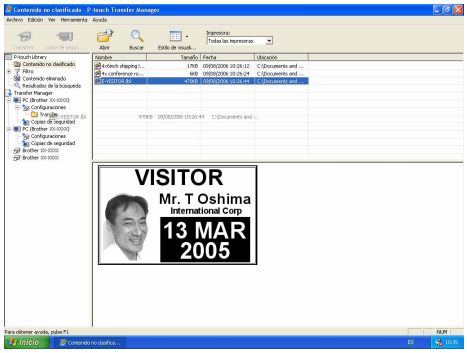

5 Automáticamente se crean números de Asignación de clave a los datos de transferencia incluidos en la carpeta que ha creado en el paso anterior.

Para cambiar un número, haga clic con el botón secundario del ratón en el nombre de los datos de la vista de lista y, a continuación, seleccione un nuevo número de asignación de clave.

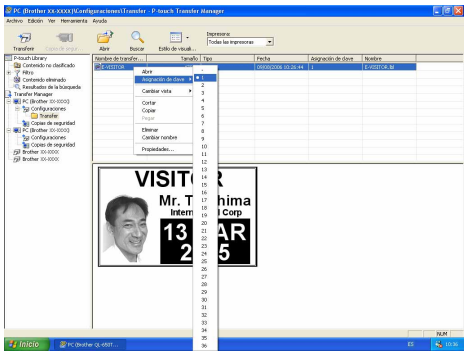

- La Asignación de clave es necesaria para transferir datos que no sean los textos de mensajes.
- Si cambia el número de Asignación de clave utilizado para los datos ya transferidos a la unidad principal de la impresora, el número se sobrescribirá. Puede comprobar el número de Asignación de clave utilizado para los datos transferidos a la impresora realizando una copia de seguridad, siguiendo los pasos explicados en “Copia de seguridad de plantillas de etiqueta” (página 31).
- Puede hacer clic con el botón secundario del ratón en el nombre de los datos para transferir datos y cambiar el nombre. Dependiendo del modelo de impresora podrían existir restricciones en el número de caracteres que se pueden utilizar para los nombres de datos.

6 Seleccione los datos o la carpeta que desee transferir y haga clic en .

Se mostrará un mensaje de confirmación de la transferencia.

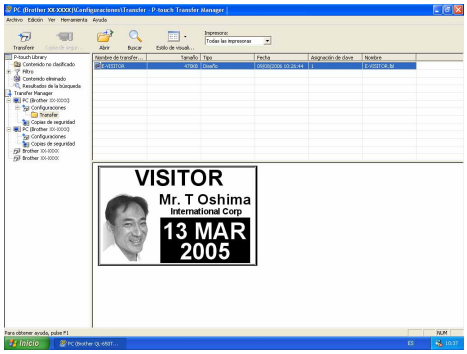

7 Haga clic en [Aceptar].

Los datos o la carpeta seleccionados en la vista de carpeta se transferirán a la impresora.

Si ha seleccionado unos datos concretos en la vista de lista, solo se transferirán esos datos a la impresora.

Transferencia de plantillas a la impresora a través de la red (solo para modelos de red)

Para transferir las plantillas a la impresora a través de la red, necesita BRAdmin Professional o Web BRAdmin. Descárguelos desde Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).
Los nombres e imágenes de las impresoras de las pantallas siguientes pueden no coincidir con la impresora que usted ha comprado. Las pantallas dependen del modelo y el sistema operativo que se utilice.

No apague la alimentación mientras transfiere las plantillas.

1 **Cree el diseño de etiqueta que desee utilizar como plantilla con P-touch Editor 5.0 y, a continuación, seleccione el menú [Archivo] - [Guardar como] para guardarlo en formato de archivo de plantilla (*.lbx).**

Seleccione el menú [Archivo] - [Transferir plantilla...] para registrar la plantilla.

2 **Haga clic en** **para guardar la plantilla registrada en formato .blf.**

3 **Inicie BRAdmin Professional A o Web BRAdmin B.**

A Seleccione la impresora y haga clic en el menú [Control]. Seleccione [Cargar firmware].

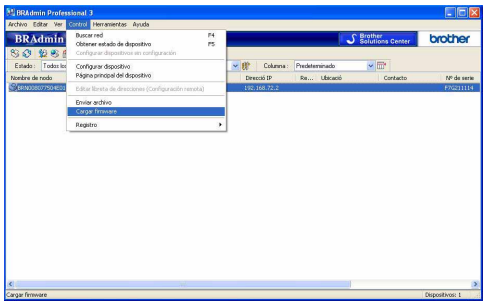

B Seleccione la impresora y haga clic en el botón [Open] de la parte inferior de la pantalla.

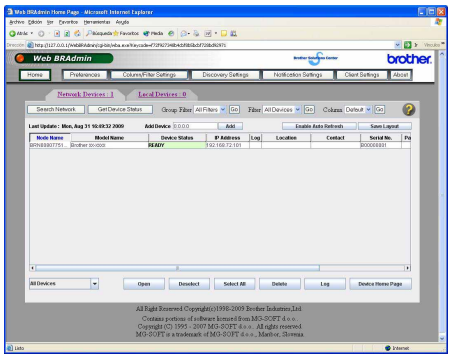

4 **Seleccione la función Cargar firmware de BRAdmin Professional A o Web BRAdmin B.**

A Seleccione [TFTP PUT] y haga clic en el botón [Aceptar].

B Haga clic en el botón [Load Firmware] en la parte superior de la pantalla.

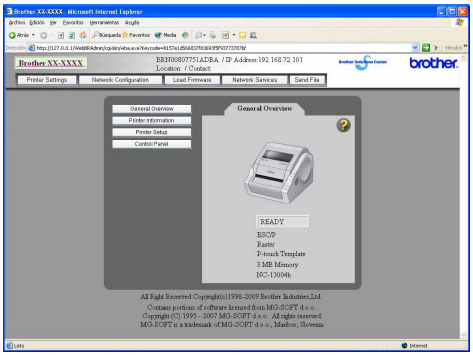

5 **Seleccione el archivo en formato .blf que ha guardado en el paso 2 y cárguelo en la impresora.**

Ⓐ Seleccione el archivo .blf y haga clic en el botón [Aceptar].

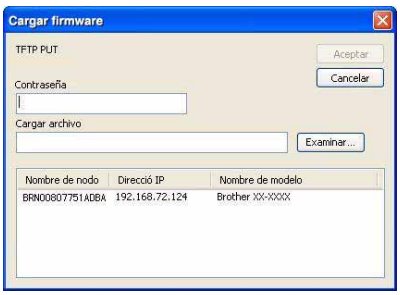

Ⓑ Seleccione el archivo .blf y haga clic en el botón [Submit].

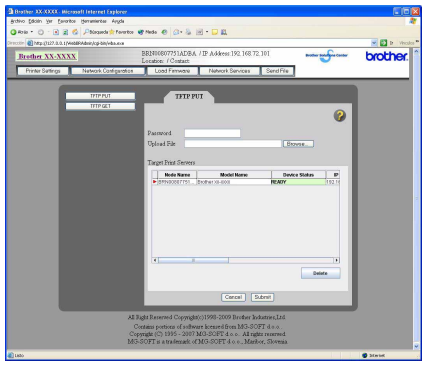

La contraseña predeterminada es “access”.

Copia de seguridad de plantillas de etiqueta

Esta función transfiere las plantillas de etiqueta y otros datos de la impresora al ordenador.

- Solo será válido si están conectados por un cable USB.
- Los datos de la copia de seguridad no se pueden editar en el ordenador.
- Las especificaciones de algunos modelos de impresora no permiten transferir por segunda vez los datos de la copia de seguridad a una impresora de un modelo diferente al de la impresora en la que se copiaron inicialmente los datos.

1 **Conecte el ordenador y la impresora mediante un cable USB y encienda la impresora.**

El nombre del modelo de la impresora se mostrará en la vista de carpetas.
Si selecciona un modelo de impresora en la vista de carpetas, se mostrarán los datos actuales transferidos a la impresora.

2 **Seleccione la impresora desde la que desea copiar los datos y, a continuación, haga clic en** **.**

Se mostrará un mensaje de confirmación de la copia de seguridad.


P-touch Transfer Manager
Se realizará una copia de seguridad en el sistema de los datos de la impresora.
¿Desea continuar?
Aceptar
Cancelar

3 **Haga clic en [Aceptar].**

Se creará una carpeta nueva en la carpeta de la impresora con un nombre que contiene la fecha y todos los datos de la impresora se transferirán a la nueva carpeta.

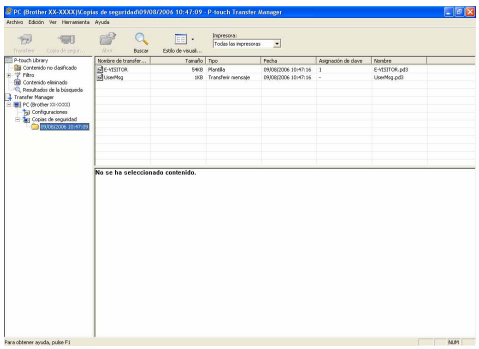

Eliminación de las plantillas de etiqueta en la impresora

No apague la alimentación mientras elimina las plantillas.

1 **Conecte el ordenador y la impresora mediante un cable USB y encienda la impresora.**

El nombre del modelo de la impresora se mostrará en la vista de carpetas.

2 **Haga clic con el botón secundario del ratón en la impresora y seleccione [Eliminar todo].**

Se mostrará un mensaje de confirmación.

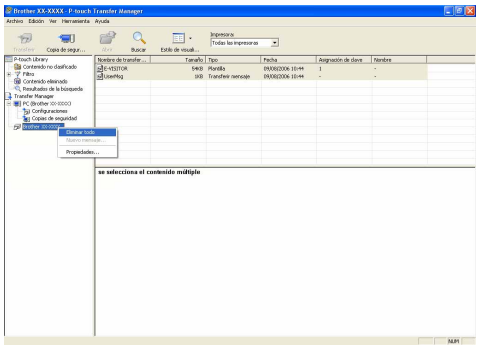

3 **Haga clic en [Aceptar].**

Se borrarán todos los datos de la impresora.

Para eliminar una plantilla de etiqueta concreta, selecciónela y, a continuación, haga clic en [Archivar] - [Eliminar].

Iniciar P-touch Library

Puede iniciar P-touch Library y editar e imprimir etiquetas.

Haga clic en el botón [Inicio] y, a continuación, seleccione [Todos los programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

Se iniciará P-touch Library.

Cómo abrir y editar datos

Seleccione los datos que desea editar y haga clic en **.**

Se abrirá la aplicación asociada a los datos, donde podrá editar los datos.

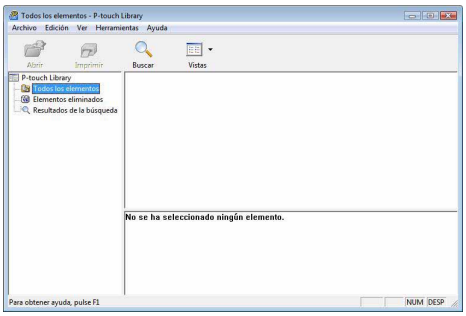

La aplicación que se abra dependerá de los datos. Por ejemplo, para una plantilla P-touch, se inicia P-touch Editor.

Impresión de etiquetas

Seleccione las plantillas de etiqueta que desee imprimir y, a continuación, haga clic en **.**

La etiqueta se imprimirá en la impresora que esté conectada.

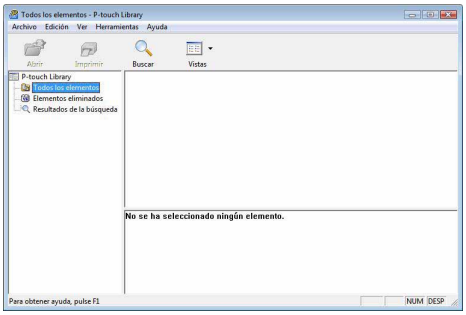

Búsqueda de etiquetas

Puede buscar plantillas de etiquetas registradas en P-touch Library.

1 Haga clic en .

Se abrirá el cuadro de diálogo [Buscar].

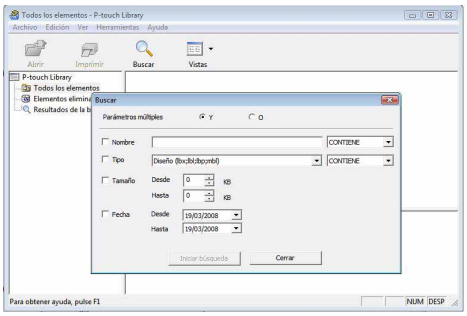

2 Compruebe los elementos que va a utilizar como condiciones de búsqueda y defina los elementos de búsqueda.

Los elementos de búsqueda que se pueden utilizar son los siguientes:

Configuración	Detalles
Múltiples parámetros	Establece el método para combinar varios elementos de búsqueda. Si selecciona Y, se buscarán los archivos que reúnan todas las condiciones. Si se define O, se buscarán los archivos que cumplan alguna de las condiciones.
Nombre	Escriba el nombre de los datos que desea buscar.
Tipo	Seleccione el tipo de datos que desea buscar.
Tamaño	Defina el tamaño de los datos que desea buscar.
Fecha	Defina la fecha en que se modificaron por última vez los datos que desea buscar.

3 Haga clic en [Iniciar búsqueda].

Se iniciará la búsqueda.

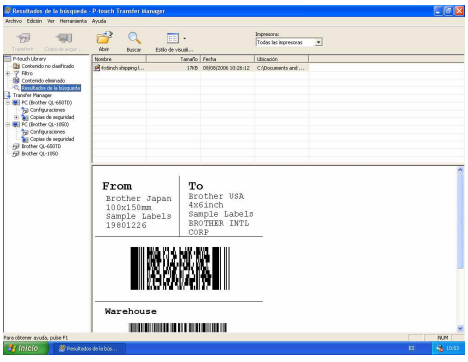

Cierre el cuadro de diálogo [Buscar]. Puede comprobar los resultados de la búsqueda en el apartado [Resultados de la búsqueda] de la vista de carpetas.

- Puede registrar los datos en P-touch Library arrastrándolos y soltándolos en la carpeta Todos los contenidos o en su vista de lista. Para registrar automáticamente las plantillas de etiquetas creadas con P-touch Editor en P-touch Library, utilice el método siguiente.
  1. Desde el menú P-touch Editor, seleccione [Herramientas] - [Opciones].
  2. En la ficha [General] del cuadro de diálogo [Opciones], haga clic en [Configuración del registro].
  3. Indique cuándo se deben registrar las plantillas de etiqueta creadas con P-touch Editor y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

Transferencia de plantillas de etiqueta con P-touch Transfer Express

Con P-touch Transfer Express, las plantillas de etiqueta se pueden transferir fácilmente a la TD-4000/4100N. Después de que el administrador cree la plantilla de etiqueta, ésta se podrá distribuir a los usuarios junto con P-touch Transfer Express.
El usuario puede entonces utilizar P-touch Transfer Express para transferir la plantilla de etiqueta a la TD-4000/4100N.
Se trata de un procedimiento sencillo para permitir a otros usuarios imprimir etiquetas creadas por el administrador.

Si la plantilla se debe transferir como si fuera nueva, no olvide especificar un número de [Asignación de clave] (en P-touch Transfer Manager) que no se esté utilizando actualmente. Si el número de [Asignación de clave] ya está en uso, la plantilla existente será reemplazada por la nueva.

Los números de [Asignación de clave] de las plantillas transferidas a la máquina se pueden confirmar con “Imprimir la lista de plantillas de etiquetas”.
Consulte la página 40 si desea información sobre “Impresión de la lista de plantillas de etiqueta”.

Solo será válido si están conectados por un cable USB.

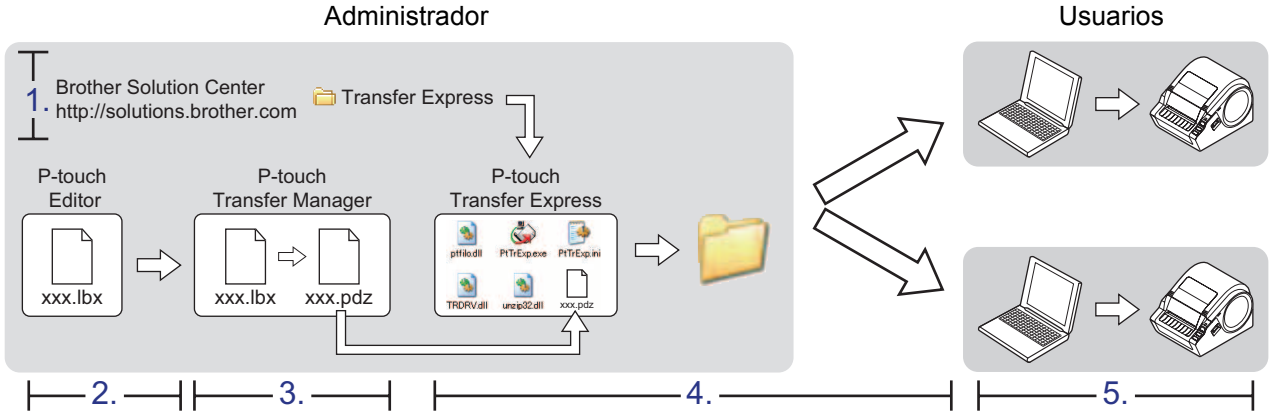

1. Cómo preparar P-touch Transfer Express

El usuario debe preparar P-touch Transfer Express para transferir plantillas de etiquetas a la TD-4000/4100N.

P-touch Transfer Express ha sido desarrollado en inglés.

1 **La última versión de P-touch Transfer Express se puede descargar desde Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com**
Seleccione su región (ej. Europe), su país, su modelo y Descargas para su modelo.

2 **Descargue Transfer Express en cualquier ubicación de su ordenador.**
Se creará la carpeta “Transfer Express”.

2. Transferencia de la plantilla de etiqueta a P-touch Transfer Manager

1 **Cree el diseño de etiqueta que desee utilizar como plantilla con P-touch Editor 5.0 y, a continuación, seleccione el menú [File] (Archivo) - [Save As...] (Guardar como...) para guardarlo en formato de archivo de plantilla (*.lbx).**

2 **Seleccione el menú [File] (Archivo) - [Transfer Template...] (Transferir plantilla...) para registrar la plantilla.**

La plantilla de etiqueta se transfiere a P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager se arrancará automáticamente.

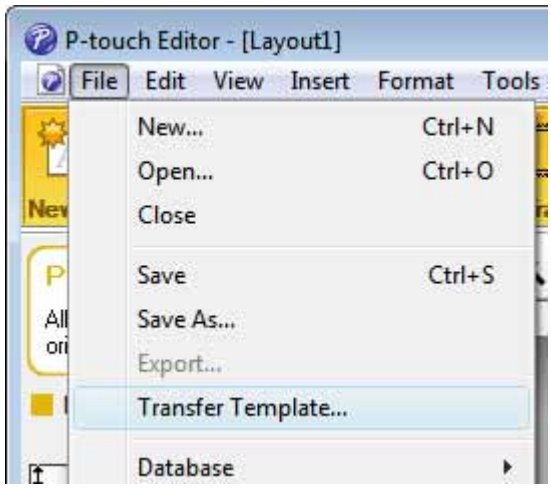

La plantilla de etiqueta también se puede transferir a P-touch Transfer Manager haciendo clic en [Inicio] - [Todos los programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1] para iniciar P-touch Transfer Manager y, a continuación, arrastrando el archivo .lbx a la ventana de P-touch Transfer Manager.

3. Cómo guardar la plantilla de etiqueta como archivo Transfer Package (.pdz)

Para crear un archivo en un formato que se pueda emplear con P-touch Transfer Express, guarde la plantilla de etiqueta como archivo Transfer Package (.pdz).

1 **En la vista de carpetas, seleccione [Configurations] (Configuraciones).**

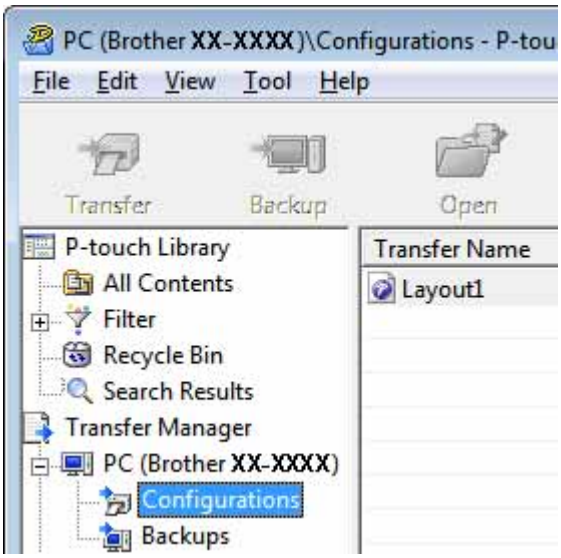

2 Seleccione la plantilla de etiqueta que desea distribuir.

Puede seleccionar varias plantillas de etiquetas.

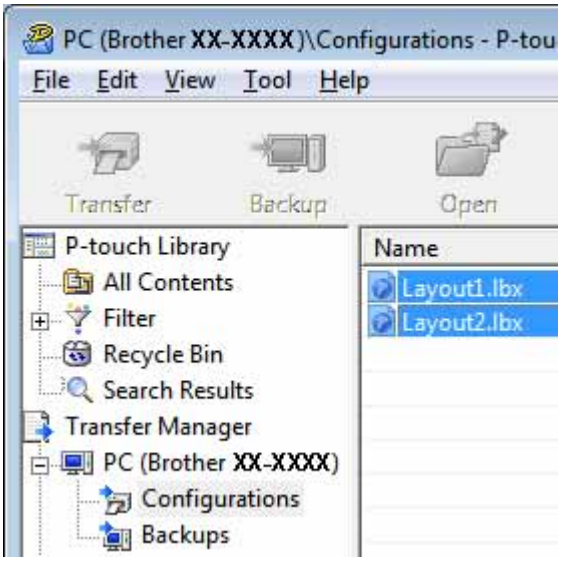

3 Haga clic en [File] (Archivo) - [Save Transfer File...] (Guardar archivo de transferencia...).

- Si se ha hecho clic en [Save Transfer File...] (Guardar archivo de transferencia...) estando [Configurations] (Configuraciones) o una carpeta creada seleccionadas, se guardarán todas las plantillas de etiqueta de la carpeta como archivo Transfer Package (.pdz).
- Se pueden combinar varias plantillas de etiqueta en un solo archivo Transfer Package (.pdz).

4 Escriba el nombre y, a continuación, haga clic en [Save] (Guardar).

La plantilla de etiqueta se guardará como archivo Transfer Package (.pdz).

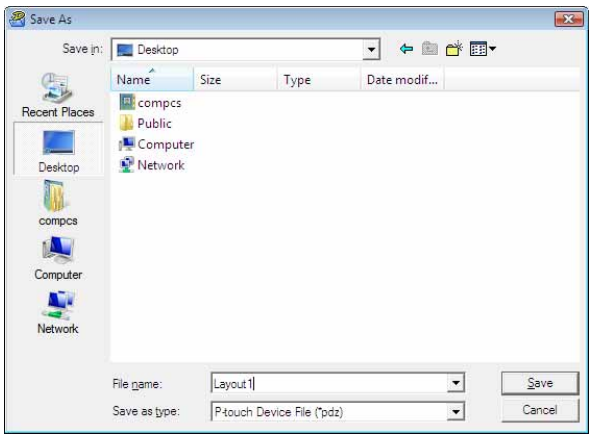

4. Distribución del archivo Transfer Package (.pdz) y P-touch Transfer Express al usuario

Si el usuario ya ha copiado la carpeta Transfer Express en su ordenador, no será necesario que el adminsitrador se la envíe. En este caso, el usuario puede mover el archivo Transfer Package distribuido a la carpeta [Transfer Express] y, a continuación, hacer doble clic en “PtTrExp.exe”.

1 **Mueva el archivo Transfer Package (.pdz) a la carpeta [Transfer Express].**

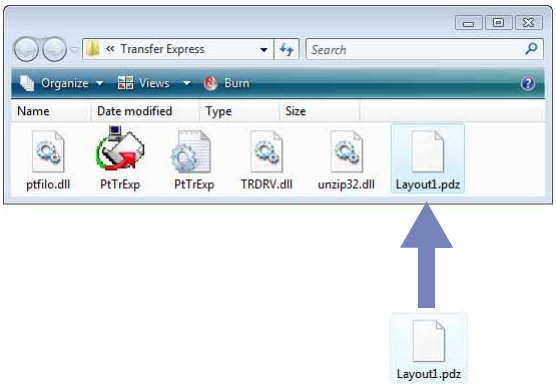

2 **Distribuya todos los archivos de la carpeta [Transfer Express] al usuario.**

5. Transferencia del archivo Transfer Package (.pdz) a la TD-4000/4100N

Utilizando el P-touch Transfer Express que ha enviado el administrador, el usuario puede transferir el archivo Transfer Package (.pdz) a la TD-4000/4100N.

No apague la alimentación mientras transfiere las plantillas.

1 **Encienda la TD-4000/4100N.**

2 **Utilizando un cable USB, conecte la TD-4000/4100N al ordenador.**

3 **Haga doble clic en "PtTrExp.exe" y, en la carpeta [Transfer Express], haga doble clic en "PtTrExp.exe", el archivo que ha enviado el administrador.**

4

- **Si solo hay un archivo Transfer Package (.pdz) en la carpeta donde está el "PtTrExp.exe", haga clic en [Transfer].**

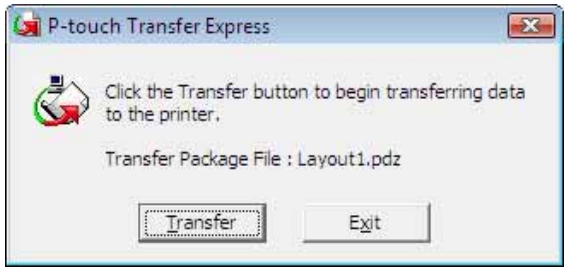
P-touch Transfer Express
Click the Transfer button to begin transferring data to the printer.
Transfer Package File : Layout1.pdz
Transfer
Exit

Se iniciará la transferencia del archivo Transfer Package.

- **Si, por el contrario, hay varios archivos Transfer Package (.pdz), o ninguno, en la carpeta donde se encuentra "PtTrExp.exe", haga clic en [Browse...].**

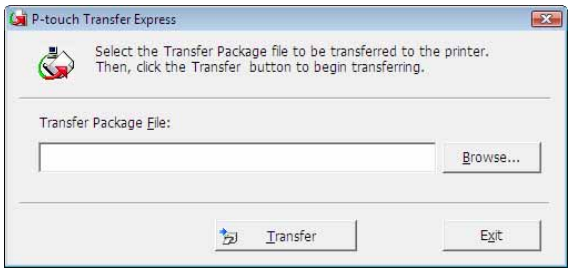
P-touch Transfer Express
Select the Transfer Package file to be transferred to the printer.
Then, click the Transfer button to begin transferring.
Transfer Package File:
Browse...
Transfer
Exit

- **Seleccione el archivo Transfer Package que desea transferir y, a continuación, haga clic en [Open].**

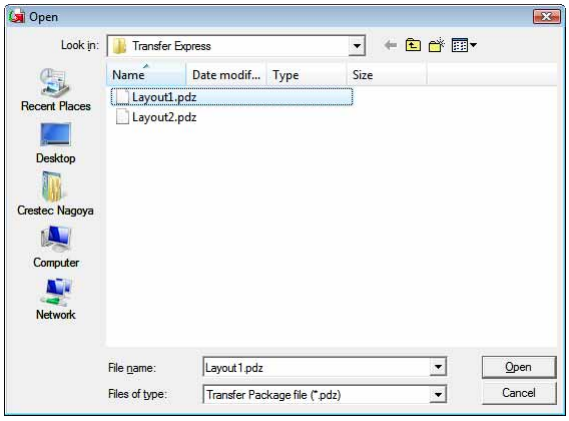

- **Haga clic en [Transfer].**

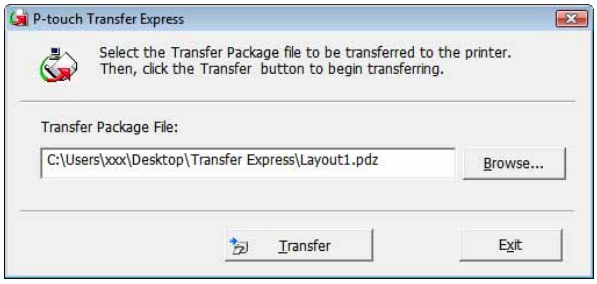

- **Haga clic en [Yes].**

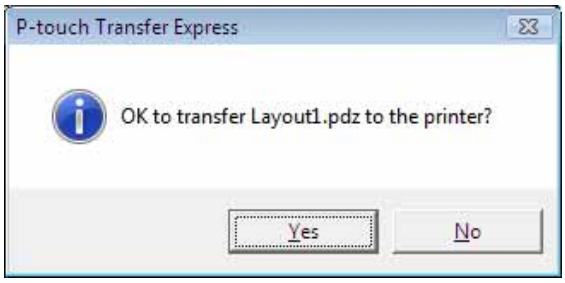

Se iniciará la transferencia del archivo Transfer Package.

5 Haga clic en [OK].

La transferencia del archivo Transfer Package concluye.

Impresión de la lista de plantillas de etiqueta

Puede imprimir una lista de plantillas almacenadas en la TD-4000/4100N.

Solo se puede listar un máximo de 99 archivos.

1 Instale un rollo de etiquetas con un ancho mínimo de 51 mm.

2 Mantenga pulsado el botón ↑.

Se imprimirá la lista de plantillas de etiqueta.

```
<Template List>
 KEY  Name              Size     Date / Time        Connected  Database  Name
------------------------------------------------------------------------
  1  foodlabelus         588B  2010 Dec/01  12:29  foodlistus_Shee
  2  Cream               488B  2010 Dec/01  12:29  -
  3  Milk                484B  2010 Dec/01  12:29  -
  4  foodlabel4          506B  2010 Dec/01  12:29  foodlistus4_She
------------------------------------------------------------------------


<Database List>
 KEY  Name              Size     Date / Time
------------------------------------------------------------------------
  1   foodlistus_Shee     254B  2010 Dec/24  05:03
  2   foodlistus4_She     196B  2010 Dec/24  05:03
------------------------------------------------------------------------
Available memory:2094252B
```

* Las etiquetas se muestran únicamente a modo de ilustración.

Impresión de etiquetas mediante plantillas de P-touch

Función P-touch Template

Con un lector de códigos de barras conectado a la impresora, se pueden imprimir fácilmente etiquetas y códigos de barras sin ordenador mediante el escaneado de los códigos de barras.

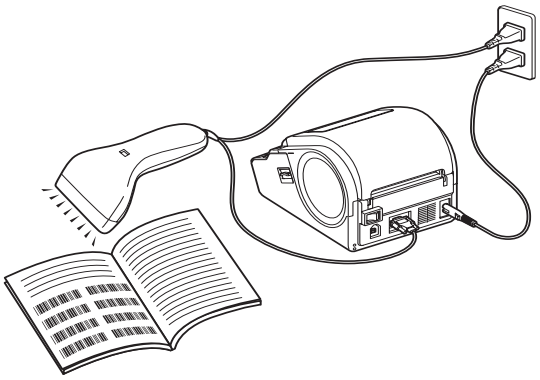

El enchufe puede variar en función del país.

- **Impresión de plantillas predefinidas (➔ página 43)**
  Si se transfiere a la impresora un diseño de etiqueta de uso frecuente, se pueden imprimir etiquetas idénticas simplemente escaneando los ajustes y comandos de la impresora con un lector de códigos de barras.
- **Impresión de códigos de barras (➔ página 44)**
  Un código de barras escaneado con el lector de códigos de barras se puede imprimir con el protocolo y con el tamaño de una plantilla creada anteriormente.
- **Impresión de etiquetas asistida por base de datos (➔ página 46)**
  Un objeto de un diseño de etiquetas de P-touch Editor conectado con una base de datos se puede sustituir por datos de códigos de barras que el lector de códigos de barras ha escaneado.

Preparación

Conecte un lector de códigos de barras a la impresora.

- **Interfaces de conexión del lector de códigos de barras**
  TD-4000 utiliza la interfaz RS232C; TD-4100N utiliza las interfaces de red o RS-232C.
- **Modelos de códigos de barras cuyo funcionamiento ha sido confirmado**
  • OPR-4001 (OPTOELECTRONICS CO., LTD.)
  • LS-1203 (Motorola, Inc.)
  • DS 6707 (Honeywell International Inc.)

- Para obtener una lista de las preguntas frecuentes y actualizaciones de los modelos de lectores de códigos de barras cuyo funcionamiento se ha confirmado, visite Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).
- Antes de poder utilizar esta función, el diseño o la plantilla de las etiquetas que se debe utilizar debe transferirse con Transfer Manager del ordenador a la impresora. Consulte la página 27 si desea más información sobre Transfer Manager.
- El lector de códigos de barras se debe configurar para códigos de barras sin prefijo ni sufijo.
- Se deben cambiar diversos ajustes, como la tasa en baudios, para utilizar la conexión RS-232C. Para obtener información sobre cómo cambiar la configuración, consulte el manual de funcionamiento del lector de códigos de barras. La configuración predeterminada para el puerto de serie de la impresora se muestra a continuación.

Tasa de baudios	**9.600 bps**	**Control del flujo**	**DTR**
Paridad	**Ninguna**	**Bit de parada**	**1**
Longitud de bit	**8**		

- Para obtener información sobre la utilización del lector de códigos de barras, póngase en contacto con el fabricante.
- Consulte la página 30 cuando transfiera las plantillas a través de la red.

Impresión de plantillas predefinidas

Si se almacena en la impresora un diseño de etiqueta de uso frecuente, se pueden imprimir etiquetas idénticas sin un ordenador mediante el escaneado de los códigos de barras.

<Etiqueta Nombre> Bill Anderson

<Etiqueta Dirección>

Mr. Bill Anderson
4555 Cumberland Pkwy
Anytown USA 95063

- Para obtener información sobre los distintos ajustes que se pueden seleccionar mediante el escaneado del código de barras adecuado, consulte “Lista de códigos de barras para especificar configuraciones” en la página 51.
- Los objetos agrupados se convertirán y se enviarán como una imagen.

1 Transfiera el diseño de etiqueta para imprimirlo desde P-touch Editor 5.0 a la impresora con Transfer Manager. (Consulte página 27 para obtener información detallada sobre Transfer Manager.)

Se puede convertir un objeto de texto de la etiqueta en una imagen. El texto no se puede cambiar una vez convertido en imagen. Esto es útil para proteger las plantillas de uso frecuente de ediciones accidentales.
En la ventana de diseño de P-touch Editor, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto de texto y, a continuación, haga clic en “Propiedades”. Haga clic en la ficha “Expandido” y, a continuación, seleccione el cuadro de selección “El texto no se puede editar”.
Si no puede ver la ficha “Expandido”, haga clic en “Opciones” en el menú “Herramientas”, haga clic en la ficha “General” y, a continuación, seleccione el cuadro de selección “Mostrar fichas expandidas de propiedades de objetos” en “Otros”.
Al desactivar el cuadro de selección, el objeto se vuelve a convertir a texto que se puede editar.

2 Cuando se transfieren datos a “Configuraciones” en Transfer Manager, se especifica automáticamente el número de “Asignación de clave”.

Especifique un número de “Asignación de clave” entre 1 y 10 para diseños de etiqueta para impresiones de plantillas predeterminadas.

3 Escanee el código de barras de “Comando de plantilla P-touch” para empezar a especificar los ajustes de impresión.

Consulte “Lista de códigos de barras para especificar configuraciones” en la página 51.

4 Especifique los ajustes de impresión mediante el escaneado de los códigos de barras con los ajustes deseados, en los códigos de barras de “Ajustes básicos”.

- Es posible escanear varios ajustes.
- Si no se han especificado ajustes, se imprimirá una etiqueta con el ajuste P-touch Template predeterminado (copia única con “Corte automático activado”). Si desea información sobre la configuración de P-touch Template, descargue el manual de P-touch Template (solo en inglés) del siguiente sitio web: http://solutions.brother.com/
  Seleccione su región (por ej., Europe), su país, su modelo y Descargas para su modelo.
- Para especificar el número de copias que se deben imprimir, escanee el código de barras “Número de copias” y, a continuación, escanee los códigos de barras situados en “Para introducir números” para especificar un número de tres dígitos.
  Ejemplo:
  Especifique los números escaneando los códigos de barras de la forma siguiente:
  7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para cambiar el ajuste del número de copias, escanee el código de barras “Número de copias” de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras del nuevo número de tres dígitos.

5 **Escanee el código de barras en “Número de plantilla predeterminada” con el mismo número que el número de “Asignación de clave” para el diseño de etiqueta que se debe imprimir.**

6 **Se imprime la etiqueta especificada.**

Impresión de códigos de barras

Un código de barras escaneado con el lector de códigos de barras se puede imprimir con el protocolo y el tamaño de una plantilla creada anteriormente.

- Para obtener información sobre los distintos ajustes que se pueden seleccionar mediante el escaneado del código de barras adecuado, consulte “Lista de códigos de barras para especificar configuraciones” en la página 51.
- Si el código de barras que se debe escanear con el lector de códigos de barras tiene un protocolo distinto que el código de barras de la plantilla creada anteriormente, puede no ser posible crear e imprimir el código de barras.

1 **Transfiera la plantilla para imprimir desde P-touch Editor 5.0 a la impresora con Transfer Manager. (Consulte página 27 para obtener información detallada sobre Transfer Manager.)**



(CODE128/9 dígitos/69 × 17 mm)

Asegúrese de crear plantillas de códigos de barras que cumplan los límites de tamaño y número de dígitos del código de barras que se debe escanear. El código de barras nuevo no se puede crear si supera el número de dígitos especificados en la plantilla.

2 **Cuando se transfieren datos a “Configuraciones” en Transfer Manager, se especifica automáticamente el número de “Asignación de clave”.**

3 **Escanee el código de barras de “Comando de plantilla P-touch” para empezar a especificar los ajustes de impresión.**

Consulte “Lista de códigos de barras para especificar configuraciones” en la página 51.

4 **Especifique los ajustes de impresión mediante el escaneado de los códigos de barras con los ajustes deseados, en los códigos de barras de “Ajustes básicos”.**

- Es posible escanear varios ajustes.
- Si no se han especificado ajustes, se imprimirá una etiqueta con el ajuste P-touch Template predeterminado (copia única con “Corte automático activado”). Si desea información sobre la configuración de P-touch Template, descargue el manual de P-touch Template (solo en inglés) del siguiente sitio web: http://solutions.brother.com/
  Seleccione su región (por ej., Europe), su país, su modelo y Descargas para su modelo.
- Para especificar el número de copias que se deben imprimir, escanee el código de barras “Número de copias” y, a continuación, escanee los códigos de barras situados en “Para introducir números” para especificar un número de tres dígitos. El ajuste se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.
  Ejemplo:
  Especifique los números escaneando los códigos de barras de la forma siguiente:
  7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para cambiar el ajuste del número de copias, escanee el código de barras “Número de copias” de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras del nuevo número de tres dígitos.

5 Escanee el código de barras de “Seleccionar plantilla” y, a continuación, escanee los códigos de barras de “Para introducir números” para especificar el número de “Asignación de clave” (tres dígitos) para la plantilla del código de barras.

- El ajuste se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.
  Ejemplo:
  Especifique los números escaneando los códigos de barras de la forma siguiente:
  7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para cambiar el número, escanee el código de barras de “Seleccionar plantilla” de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras para el nuevo número de tres dígitos.

6 Escanee el código de barras cuyos datos se deben utilizar.

(CODE128/9 dígitos)

7 Escanee el código de barras “Iniciar la impresión”.

8 El código de barras se imprime con el protocolo y el tamaño especificados en la plantilla.

Impresión de etiquetas asistida por base de datos

Primero, se debe conectar un campo de base de datos a un objeto del diseño de etiqueta. A continuación, cuando se escanea un código de barras de teclas con el lector de códigos de barras, los datos del código de barras se pueden imprimir sustituyendo los datos del archivo de la base de datos conectado en el objeto de la plantilla especificada.

- El código de barras de teclas es el código de barras de la información presente en el archivo de base de datos en la columna izquierda de la vista de registro (campo “A” en vista de formulario). Estos códigos de barras de teclas deben crearse con antelación.
- La información de la base de datos del campo “A” de la vista de formulario no puede incluir otros datos. Además, aunque la información contenga dos líneas de datos, sólo se reconoce la primera al escanear el código de barras con el lector de códigos de barras. Por lo tanto, debe introducir únicamente una línea de datos en la información del campo “A” de la vista de formulario.
- Para obtener información sobre los distintos ajustes que se pueden seleccionar mediante el escaneado del código de barras adecuado, consulte “Lista de códigos de barras para especificar configuraciones” en la página 51.

1 **Conecte el archivo de base de datos al diseño de etiqueta para imprimir.**

Para obtener información sobre la especificación de los ajustes, consulte la “Ayuda de P-touch Editor”.

Datos para sustituir con los datos del código de barras de teclas

2 **Transfiera el diseño de etiqueta para imprimirlo desde P-touch Editor 5.0 a la impresora con Transfer Manager. (Consulte página 27 para obtener información detallada sobre Transfer Manager.)**

El archivo de base de datos también se transfiere.

3 **Cuando se transfieren datos a “Configuraciones” en Transfer Manager, se especifica automáticamente el número de “Asignación de clave”.**

4 **Escanee el código de barras de “Comando de plantilla P-touch” para empezar a especificar los ajustes de impresión.**

Consulte “Lista de códigos de barras para especificar configuraciones” en la página 51.

5 **Especifique los ajustes de impresión mediante el escaneado de los códigos de barras con los ajustes deseados, en los códigos de barras de “Ajustes básicos”.**

- Es posible escanear varios ajustes.
- Si no se han especificado ajustes, se imprimirá una etiqueta con el ajuste P-touch Template predeterminado (copia única con “Corte automático activado”). Si desea información sobre la configuración de P-touch Template, descargue el manual de P-touch Template (solo en inglés) del siguiente sitio web: http://solutions.brother.com/
  Seleccione su región (por ej., Europe), su país, su modelo y Descargas para su modelo.
- Para especificar el número de copias que se deben imprimir, escanee el código de barras “Número de copias” y, a continuación, escanee los códigos de barras situados en “Para introducir números” para especificar un número de tres dígitos. El ajuste se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.
  Ejemplo:
  Especifique los números escaneando los códigos de barras de la forma siguiente:
  7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para cambiar el ajuste del número de copias, escanee el código de barras “Número de copias” de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras del nuevo número de tres dígitos.

6 **Escanee el código de barras de “Seleccionar plantilla” y, a continuación, escanee los códigos de barras de “Para introducir números” para especificar el número de “Asignación de clave” (tres dígitos) para la plantilla del código de barras.**

- El ajuste se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.
  Ejemplo:
  Especifique los números escaneando los códigos de barras de la forma siguiente:
  7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para cambiar el número, escanee el código de barras de “Seleccionar plantilla” de nuevo y, a continuación, escanee los códigos de barras para el nuevo número de tres dígitos.

7 **Escanee el código de barras de teclas cuyos datos se deben utilizar en el archivo de base de datos.**

8 **Escanee el código de barras “Delimitador”.**

9 **Escanee el código de barras “Iniciar la impresión”.**

10 **Los datos de objeto de la plantilla especificada se sustituyen por los datos de la base de datos y se imprimen las etiquetas.**

Impresión de etiquetas distribuida entre varias impresoras

Impresión distribuida

Al imprimir una gran cantidad de etiquetas, la impresión se puede distribuir entre distintas impresoras. Dado que la impresión se realiza a la vez, el tiempo total de impresión se puede reducir.

- La impresión se puede distribuir a impresoras conectadas mediante una conexión USB o una conexión de red (sólo TD-4100N).
- El número de páginas para imprimir se divide automáticamente entre las impresoras seleccionadas. Si el número de páginas especificado no se puede dividir de forma equitativa entre las impresoras, se dividirá en el orden de las impresoras enumeradas en el cuadro de diálogo “Ajustes de impresión distribuida” cuando se especifiquen los ajustes de impresión en paso 4.

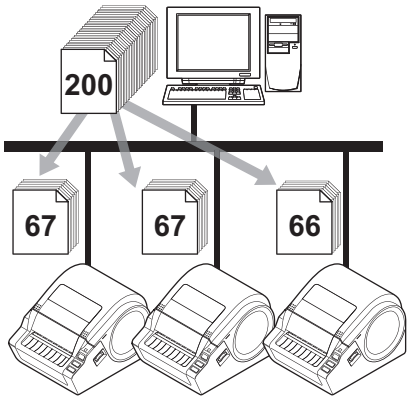

1 **En el menú “Archivo” de P-touch Editor 5.0, haga clic en “Imprimir”.**

2 **Haga clic en [Propiedades...].**

3 **Seleccione la pestaña “Avanzado”, seleccione el cuadro de selección “Impresión distribuida” y haga clic en [Ajustes].**

4 **En el cuadro de diálogo “Ajustes de impresión distribuida”, seleccione las impresoras que se van a utilizar en la impresión distribuida.**

1. Seleccione el cuadro de selección junto a “Nombre de la impresora” que se debe utilizar para la impresión distribuida.

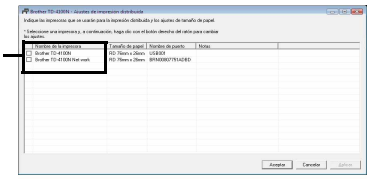

5 Especifique el tamaño de etiqueta que se debe utilizar para la impresión.



A. Si sólo se ha seleccionado una impresora.

En el cuadro de diálogo del paso 4, seleccione la impresora cuya configuración se debe especificar y, a continuación, haga doble clic en ella o haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en “Ajustes”. En la lista desplegable “Tamaño de papel”, seleccione el tamaño de la etiqueta.

La información que se debe mostrar en el cuadro de diálogo del paso 4 se puede introducir en el cuadro de texto “Notas”.
Si selecciona [* Cualquier papel] en la lista desplegable “Tamaño de papel”, imprimirán todas las impresoras distribuidas seleccionadas, con independencia del tamaño de las etiquetas cargadas.

B. Si se han seleccionado varias impresoras.



En el cuadro de diálogo del paso 4, seleccione las impresoras cuya configuración se debe especificar, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en “Ajustes”. En la lista desplegable “Tamaño de papel”, seleccione el tamaño de la etiqueta. Se aplica la misma configuración de tamaño de etiqueta en todas las impresoras seleccionadas.

Los ajustes de “Configuración de impresora” y “Notas” no están disponibles.
Si selecciona [* Cualquier papel] en la lista desplegable “Tamaño de papel”, imprimirán todas las impresoras distribuidas seleccionadas, con independencia del tamaño de las etiquetas cargadas.

6 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana de ajuste del tamaño de etiqueta.

7 Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana “Ajustes de impresión distribuida”.

La configuración ha finalizado.

8 Haga clic en [Aceptar] para iniciar la impresión distribuida.

Se recomienda realizar una prueba de conexión para el entorno operativo. Para obtener más información, póngase en contacto con un representante de ventas.

Procedimiento general para la función P-touch Template

A continuación se describe el procedimiento general para utilizar la función P-touch Template.
Para obtener información sobre cómo especificar las diferentes configuraciones, consulte “Impresión de etiquetas mediante plantillas de P-touch” en página 42.

1 **Utilice P-touch Editor 5.0 para crear una plantilla y, a continuación, transferirla a la impresora.**

2 **Conecte el lector de códigos de barras a la impresora.**

3 **Escanee el código de barras “Comando P-touch Template”.**
Esto permite que se pueda especificar la configuración o borrar la anterior.

4 **Escanee los códigos de barras de “Configuración básica”.**
Especifique el número de copias que se van a imprimir.

5 **Especifique la configuración adecuada (A, B o C).**

A. Impresión de la plantilla predefinida

1. Escanee el código de barras “Número de plantilla predefinida”.

B. Impresión de códigos de barras

1. Escanee el código de barras “Seleccionar plantilla” y, a continuación, los códigos de barras en “Para introducir números”.
2. Escanee el código de barras cuyos datos desea utilizar o copiar.
3. Escanee el código de barras “Iniciar la impresión”.

C. Impresión de etiquetas asistida por base de datos

1. Escanee el código de barras “Seleccionar plantilla” y, a continuación, los códigos de barras en “Para introducir números”.
2. Escanee el código de barras clave para reemplazar los datos de la base de datos.
3. Escanee el código de barras “Delimitador”.
4. Escanee el código de barras “Iniciar la impresión”.

6 **Se imprime la etiqueta especificada.**

Lista de códigos de barras para especificar configuraciones

Se trata de los códigos de barras para especificar configuraciones utilizados con el “Impresión de etiquetas mediante plantillas de P-touch” en página 42.

Al utilizar los códigos de barras de esta lista, establezca “Trigger for P-touch Template Printing” y “Command Prefix Character” a predeterminados en la configuración de P-touch Template. Es posible que, en función de la calidad del documento escrito, estos códigos de barras de muestra no se lean correctamente.

- **Comando P-touch Template (inicializar + especificar configuración)**

- **Configuración básica**
  - **Número de copias*1**

- **Para introducir números*1**
  - **1**

  - **2**

  - **3**

  - **4**

  - **5**

  - **6**

  - **7**

  - **8**

  - **9**

  - **0**

  - **00**

- **Número de plantilla predefinida**
  - **Plantilla predefinida 1**

  - **Plantilla predefinida 2**

  - **Plantilla predefinida 3**

  - **Plantilla predefinida 4**

• **Plantilla predefinida 5**

• **Plantilla predefinida 6**

• **Plantilla predefinida 7**

• **Plantilla predefinida 8**

• **Plantilla predefinida 9**

• **Plantilla predefinida 10**

• **Seleccionar plantilla**

• **Delimitador**

• **Iniciar la impresión**

*1 Estos se utilizan al especificar el número de copias impresas y al seleccionar un número de plantilla.
Escanee los códigos de barras para especificar un número de tres dígitos, como por ejemplo [00][7] ó [0][1][5].
El ajuste se aplica automáticamente cuando se han especificado tres dígitos.
Para cambiar la configuración, escanee de nuevo el código de barras “Número de copias” al cambiar el número de copias o escanee el código de barras “Seleccionar plantilla” al cambiar el número de plantilla y, a continuación, escanee los códigos de barras para obtener el nuevo número de tres dígitos.